




Inhalt



Sprinklersystem pro	3 – 11
Versenkregner	5 – 6
Regneranschlüsse, Rohre	7 – 8
Rohrverbindungen	9
Anschluss Wasserversorgung	10
Zubehör	11

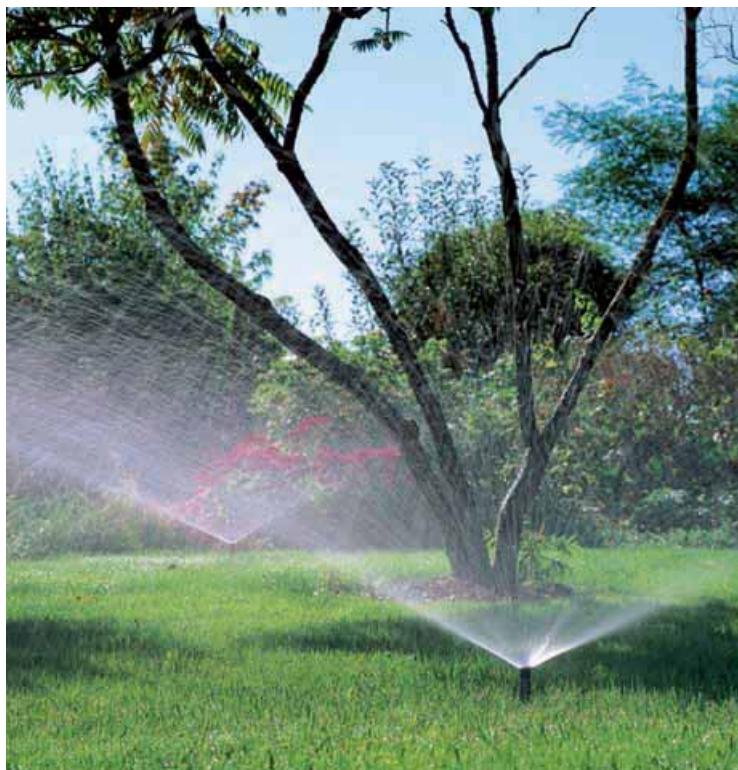

Micro-Drip-System	12 – 19
Tropfer, Sprühdüsen	13 – 14
Verbindungssteile und Zubehör	15 – 17
Tropfrohre	18
Urlaubs-/Blumenkastenbewässerung	19



Bewässerungssteuerung	20 – 26
Mehrkanalsteuerung	20 – 22
Einkanalsteuerung	23 – 25
Zubehör	26



Pumpen	27 – 34
Hauswasserautomaten	29
Gartenpumpen	30
Tauch-Druckpumpen	31
Zubehör	32 – 34

Technische Daten	35 – 39
Pumpenkennlinien/Eimerfüllzeiten	35
Leistungsdaten Versenkregner	36 – 39
Bewässerungsventile	39
Verbindungskabel	39
Rohrreibungsverluste	39

Komfortable Rasenbewässerung aus der Versenkung

GARDENA Sprinklersystem Pro

Die Versenkberegnung für den professionellen Anwender.

Besonders geeignet für den Einsatz im Privatbereich sowie zur Bewässerung von gewerblichen Grünflächen.

Innovative, intelligente Produktlösungen erhöhen den Anwendungskomfort.

Neu: Turbinen-Versenkregner

Premiummodelle mit robustem, UV-beständigem Regnerkopf aus Metall.
5 Jahre Garantie.


Modell T 100 Premium

- ① Rotationsdämpfer für gleichmäßige Wasserverteilung und exakte Sektorenabgrenzung.
- ② Stufenlose Wahl des Beregnungssektors von 40 – 360° für exakte Gartenberegnung.
- ③ Individuell einstellbare Wurfweite.



Modelle T 200 und T 380 Premium

- ① Bequem Düsenwahl ohne Düsensdemontage.
- ② V-Deflektor für optimierte Wasserverteilung bei reduzierter Wurfweite.
- ③ Gekapseltes, sandfestes Regnergetriebe.
- ④ Einfache Einstellung des Beregnungssektors ohne Spezialwerkzeug.
Vandalismussicher durch Sektor-Memoryfunktion.

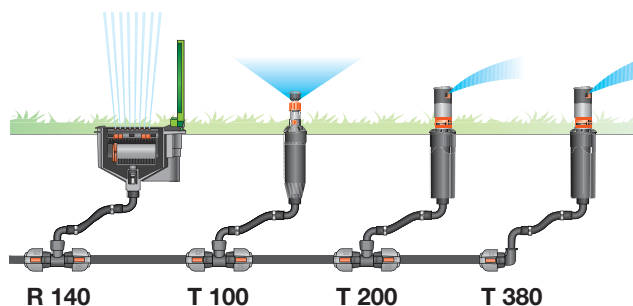

Kombinierbarkeit der Turbinen-Versenkregner T 100, T 200 und T 380 sowie des Versenk-Viereckregners R 140 an einem Bewässerungsstrang durch angegliche Niederschlagsmengen.

Vereinfacht die Systemplanung und -installation.

Die Revolution im Versenkgrennermarkt:

GARDENA Vielflächenregner AquaContour automatic

Beregnung nach Maß von individuellen Flächen bis 350 m².

Gezielte Flächenberegnung durch variable Wurfweite und bis zu 50 speicherbare Kontureneckpunkte.

Hochleistungsfähiges Solarpanel mit Lithium-Ionen-Accu für dauerhaft zuverlässige Energieversorgung.



max.
350 m²



Neu: Anschlussdose

Versenkbarer Kugeldeckel für hohe Funktionssicherheit.

Entnehmbares Sieb verhindert Verschmutzung der Dose bei geöffnetem Deckel.

Breiter, umlaufender Rand verhindert Hineinwachsen von Gras in den Deckel.



Neu: Regulier- und Absperrdose

Zur manuellen Regulierung und Absperrung einzelner Versenkgrenner oder Versenkgrennergruppen.

Mit den Vorteilen der Anschlussdose.



Neu: Winkel-Stücke



Für den einfachen Anschluss der Versenkgrenner im Eckbereich des Gartens.



Patentierte „Quick & Easy“ – Schnellverbindungstechnik.

Einzigartig im Markt.

Rohrmontage/-demontage durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°.

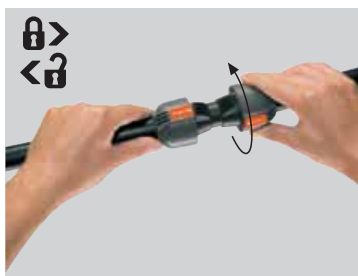

Entwässerungsventile

Die Anlage ist frostsicher durch automatische Entwässerung.

GARDENA Vielflächen-Versenkregner
AquaContour automatic

Einfache, komfortable Bewässerung von individuellen Rasenflächen aus der Versenkung.
Flexible Flächenabdeckung durch bis zu 50 speicherbare Kontureckpunkte.
Wurfweite von 2,5 – 9 m (2 bar)/ 4 – 10,5 m (4 bar) wählbar.
Beregnungsfläche bis 350 m².
Beregnungssektor von 25 – 360° einstellbar.
Frostsicher durch automatische Entwässerung.
Anschlussgewinde 3/4"-Innengewinde.
Displaykarton.



1559-29 155991

1

**GARDENA Versenk-Viereckregner R 140**

Einfache, komfortable Bewässerung von quadratischen und rechteckigen Flächen.
Kombinierbar mit den Turbinen-Versenkregnern T 100, T 200 und T 380.
Einstellbare Beregnungsfläche von 12 – 140 m².
Sprengbreite 3,5 – 8,5 m.
Wurfweite 3,5 – 16,5 m.
Integrierter Schmutzfilter.
Anschluss: 3/4"-Innengewinde.
Displaykarton.



1537-29 153799

4

**GARDENA Turbinen-Versenkregner T 100**

Zur Bewässerung kleinerer Rasenflächen.
Kombinierbar mit Turbinen-Versenkregner T 200 und T 380 sowie Versenk-Viereckregner R 140.
Beregnete Fläche bis 100 m².
Wurfweite von 3 – 6 m regulierbar.
Stufenlose Sektoreneinstellung von 40 – 360°.
Integriertes Schmutzsieb.
Anschluss: 1/2"-Innengewinde.
Lose im Tray. Produktaufkleber.



8201-29 820196

10

neu Comfortmodell

8202-29 820295

10

neu Premiummodell
Mit robustem Metallkopf.
5 Jahre Garantie.**GARDENA Turbinen-Versenkregner T 200**

Zur Bewässerung mittelgroßer Rasenflächen.
Kombinierbar mit Turbinen-Versenkregner T 100 und T 380 sowie Versenk-Viereckregner R 140.
Beregnete Fläche bis 200 m².
Wurfweite von 5 – 8 m regulierbar.
Stufenlose Sektoreneinstellung von 25 – 360°.
Vandalismussicher durch Memoryfunktion: Regner findet ursprünglich eingestellten Sektor automatisch wieder.
4 wahlweise zuschaltbare Düsen mit unterschiedlichem Wasserdurchfluss.
Für gleichmäßige Bewässerung beim Verbundeinsatz von Regnern mit unterschiedlich eingestelltem Beregnungssektor:
Düse 1: 25 – 90°, Düse 2: 91 – 180°, Düse 3: 181 – 270°, Düse 4: 271 – 360°.
Integriertes Schmutzsieb.
Zuverlässiges, sandfestes Turbinengetriebe.
Anschluss: 1/2"-Innengewinde.
Lose im Tray. Produktaufkleber.



8203-29 820394

6

neu Comfortmodell

8204-29 820493

6

neu Premiummodell
Mit robustem Metallkopf.
5 Jahre Garantie.

GARDENA Turbinen-Versenkregner T 380

Zur Bewässerung größerer Rasenflächen.
Kombinierbar mit Turbinen-Versenkregner
T 100 und T 200 sowie Versenk-Viereckregner
R 140.

Beregnete Fläche bis 380 m².

Wurfweite von 6 – 11 m regulierbar.

Stufenlose Sektoreinstellung von 25 – 360°.

Vandalismussicher durch Memoryfunktion:

Regner findet ursprünglich eingestellten

Sektor automatisch wieder.

4 wahlweise zuschaltbare Düsen mit unter-

schiedlichem Wasserdurchfluss.

Für gleichmäßige Bewässerung beim

Verbundeinsatz von Regnern mit unterschied-

lich eingestelltem Beregnungssektor:

Düse 1: 25 – 90°, Düse 2: 91 – 180°,

Düse 3: 181 – 270°, Düse 4: 271 – 360°.

Integriertes Schmutzsieb.

Zuverlässiges, sandfestes Turbinengetriebe.

Anschluss: 3/4"-Innengewinde.

Lose im Tray. Produktaufkleber.



8205-29	820592	6
---------	--------	---

neu **Comfortmodell**



8206-29	820691	6
---------	--------	---

neu **Premiummodell**
Mit robustem Metallkopf.
5 Jahre Garantie.

**GARDENA Versenkregner**

Zur Bewässerung kleinerer Rasenflächen.

Wurfweite regulierbar.

Wasserdurchfluss absperrbar.

Integriertes Schmutzsieb.

Anschluss: 1/2"-Innengewinde.

Lose im Tray. Produktaufkleber.



1569-29	156998	12
---------	--------	----

Versenkregner S 80
Mit Kreis- / Kreissegmentdüse.
Beregnungsfläche bis 80 m².
Wurfweite 2,5 – 5 m.
Beregnungssektor 5 – 360°.

1569-26	156929	30
---------	--------	----

Versenkregner S 80

1555-29	155595	30
---------	--------	----

Versenkregner S 50
Mit Kreis- / Kreissegmentdüse.
Beregnungsfläche bis 50 m².
Wurfweite 2 – 4 m.
Beregnungssektor 5 – 360°.

1554-29	155496	30
---------	--------	----

Versenkregner S 30
Mit Kreis- / Kreissegmentdüse.
Beregnungsfläche bis 30 m².
Wurfweite 1,5 – 3 m.
Beregnungssektor 5 – 360°.

1552-29	155229	15
---------	--------	----

Versenkregner S-CS
Mit Streifendüse.
Wurfweite 6 – 12 m.
Sprengbreite 1 – 2 m.

1553-29	155328	15
---------	--------	----

Versenkregner S-ES
Mit Endstreifendüse.
Wurfweite 3 – 6 m.
Sprengbreite 1 – 2 m.

GARDENA Versenkregner S 80/300

Zur Bewässerung über höhere Pflanzen
hinweg.

Länge Regnerkolben 300 mm.

Anschluss: 3/4"- Außengewinde.

Leistungsdaten wie Versenkregner S 80.

Blisterkarte.



1566-29	156691	4
---------	--------	---

Regneranschluss

Alternative Anschlussmöglichkeiten für den flexiblen Einsatz.

Regneranschluss im Rohrverlauf

Direkt auf 25 mm T-Stück ①, mit T-Stück und Verlängerungsrohr ② oder flexiblem Regneranschluss ③.



Als Alternative zum T-Stück: Anbohrschelle zur Montage ohne Rohrtrennung ④.

Regneranschluss im Eckbereich

Direkt auf 25 mm Winkelstück ⑤, mit Verlängerungsrohr ⑥ oder flexiblem Regneranschluss ⑦.

Regneranschluss am Rohrende

Direkt auf 25 mm L-Stück ⑧, mit L-Stück und Verlängerungsrohr ⑨ oder flexiblem Regneranschluss.

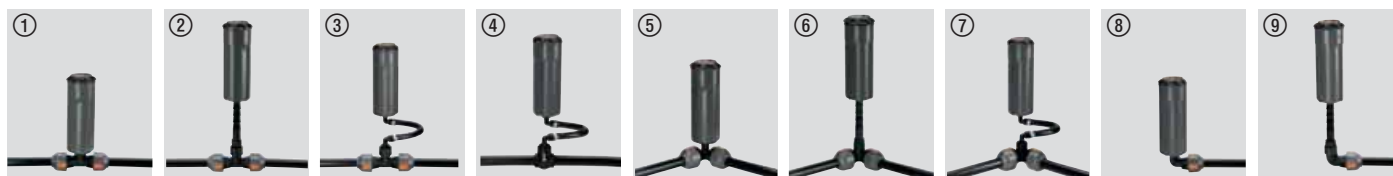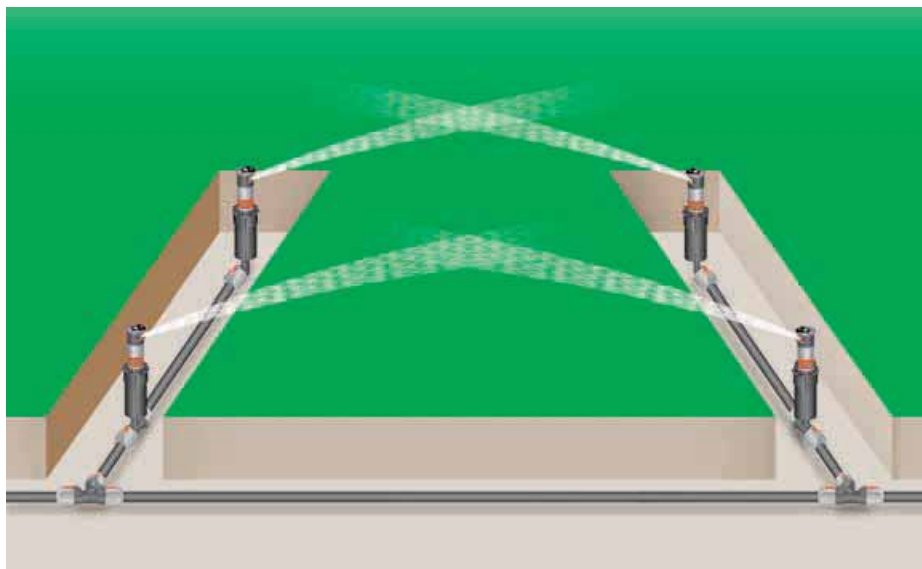

Artikelbezeichnung

GARDENA
Sprinklersystem pro

Artikel-Nr. EAN
4 078500

VE
in
Stck.

GARDENA L-Stück mit Gewinde

Zum Regneranschluss am Rohrende.
Mit „Quick & Easy“-Schnellverbindungs-
technik.
Selbstdichtende Gewindeverbindung.
Angebotsform: lose.



2780-20 278003 10
25 mm x 1/2"-Außengewinde.

2781-20 278102 10
25 mm x 3/4"-Außengewinde.

2784-20 278409 10
25 mm x 3/4"-Innengewinde.

2785-20 278508 10
32 mm x 3/4"-Innengewinde.

GARDENA T-Stück mit Gewinde

Zum Regneranschluss im Rohrverlauf.
Mit „Quick & Easy“-Schnellverbindungs-
technik.
Selbstdichtende Gewindeverbindung.
Angebotsform: lose.



2786-20 278607 10
25 mm x 1/2"-Außengewinde.

2787-20 278706 10
25 mm x 3/4"-Außengewinde.

2790-20 279000 10
25 mm x 3/4"-Innengewinde.

2791-20 279109 10
32 mm x 3/4"-Innengewinde.

GARDENA Winkelstück mit Gewinde

Zum Regneranschluss im Eckbereich.
Mit „Quick & Easy“-Schnellverbindungs-
technik.
Selbstdichtende Gewindeverbindung.
Angebotsform: lose.



2782-20	278201	10
neu	25 mm x 1/2"-Außengewinde.	

2783-20	278300	10
neu	25 mm x 3/4"-Außengewinde.	

2764-20	276405	10
neu	25 mm x 3/4"-Innengewinde.	

GARDENA Anbohrschelle

Zum Regneranschluss im Rohrverlauf.
Fixierte Metallmutter zur Vereinfachung
der Montage.
Angebotsform: lose im Polybeutel.



2728-20	272803	10
	25 mm x 3/4" – Innengewinde.	

2729-20	272902	10
	32 mm x 3/4" – Innengewinde.	

**GARDENA Schneidwerkzeug
für Anbohrschelle**

Einfache Rohrlochung ohne Bohrmaschine.
Verhindert Beschädigung oder Verschmutzung
des Verlegerohres.
Gehärtete Metallschneide für lange
Lebensdauer.
Grifföffnung zum Auswerfen des Schneid-
abfalls.
Blisterkarte.



2765-20	276504	10
	3/4"-Gewinde.	

GARDENA Verlängerungsrohr

Zum „inline“-Regneranschluss in Verbindung
mit den Anbohrschellen oder den T/L-Stücken
mit Innengewinde. Individuell verkürzbar.
Angebotsform: lose.



2742-20	40785080	20
	3/4" x 1/2".	

2743-20	40785097	20
	3/4" x 3/4".	

GARDENA Regneranschluss

Zum flexiblen „outline“-Regneranschluss in
Verbindung mit den Anbohrschellen oder den
T/L-Stücken mit Innengewinde.
Angebotsform: lose.



2739-20	273909	10
	3/4" x 1/2".	

2740-20	274005	10
	3/4" x 3/4".	

GARDENA Verlegerohr

Über oder unter der Erde verlegbar.
UV-stabilisiert und lichtundurchlässig,
alterungs- und witterungsfest.
Betriebsdruck bis 6 bar.



2700-20	270007	1
	25 mm, 25 m-Rolle.	

2701-20	270106	1
	25 mm, 50 m-Rolle.	

2718-20	271806	1
	25 mm, 10 m-Rolle.	

2704-20	270403	1
	32 mm, 25 m-Rolle.	

2705-20	270502	1
	32 mm, 50 m-Rolle.	

Professionelle Rohrverbindung für den Beregnungsbereich

- Betriebsdruck bis 16 bar*.
- Auszugskraft mind. 1.500 N ($\approx$ 150 kg).
- Rohrmontage / -demontage durch einfaches, definiertes Drehen um 140°.
- Schlagfest, witterungs- und UV-beständig.
- Für 25 mm- und 32 mm-Rohre.

* Gemessen bei 20 °C.



Artikelbezeichnung	GARDENA Sprinklersystem pro	Artikel-Nr.	EAN 4 078500	VE in Stck.
GARDENA T-Stück Zur Rohrabzweigung. Mit „Quick & Easy“-Schnellverbindungs- technik. Angebotsform: lose.		2771-20	277105	10
			25 mm.	
		2772-20	277204	10
			32 mm.	
GARDENA L-Stück Zur Richtungsänderung des Verlegerohres. Mit „Quick & Easy“-Schnellverbindungs- technik. Angebotsform: lose.		2773-20	277303	10
			25 mm.	
		2774-20	277402	10
			32 mm.	
GARDENA Verbinder Zur Rohrverlängerung. Mit „Quick & Easy“-Schnellverbindungs- technik. Angebotsform: lose.		2775-20	277501	10
			25 mm.	
		2776-20	277600	10
			32 mm.	
GARDENA Reduktionsverbinder Zum Übergang vom 32 mm- auf das 25 mm-Rohr. Angebotsform: lose.		2777-20	277709	10
			32 mm – 25 mm.	
GARDENA Endstück Zum Verschluss des Verlegerohres. Mit „Quick & Easy“-Schnellverbindungs- technik. Angebotsform: lose.		2778-20	277808	10
			25 mm.	
		2779-20	277907	10
			32 mm.	

Schnellverbindung zum Wasserhahn

Lösbare Schnellverbindung über Anschlussdose.
Zum Anschluss des 25 mm-Verlegerohrs.



Universelle Anschlussmöglichkeiten an die Wasserversorgung:

Dauerhafter Direktanschluss ans Hauswassernetz.

Mit Verbindern mit Innen- oder Außengewinde.
Passend für 25 mm- und 32 mm-Verlegerohre.

Artikelbezeichnung

**GARDENA
Sprinklersystem pro**

Artikel-Nr. EAN
4 078500

VE
in
Stck.

GARDENA Anschlussdose

Für das 25 mm-System.
Schnellverbindung zur Wasserversorgung.
Komplett mit Profi-System Hahnstück.
Versenkbarer Kugeldeckel.
Entnehmbares Sieb verhindert Verschmutzung der Dose bei geöffnetem Deckel.
Mit 3/4"-Außengewinde.
Displaykarton.



2722-20 272209

3

neu

GARDENA Profi-System-Anschlussatz

Zur Verbindung der Anschlussdose mit der Wasserversorgung.
Blisterkarte.



1505-23 150545

3

Inhalt: 1 Hahnstück mit Adapter für Wasserhähne mit 26,5 mm (3/4")- und 33,3 mm (1")-Gewinde.
2 Profi-System Schlauchstücke für 19 mm (3/4")-Schläuche.

GARDENA Profi-System-Anschlussgarnitur

Komplettset zur Verbindung der Anschlussdose mit der Wasserversorgung.
Displayscheibe.



2713-20 271301

3

neu

Inhalt: 1 Hahnstück mit Adapter für 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")-Gewinde.
2 Profi-System Schlauchstücke und 2 m 19 mm (3/4")-GARDENA Classic-Schlauch.

GARDENA Adapter-Stück

Zur Herstellung einer dauerhaft druckstabilen Schlauchverbindung zwischen Wasserhahn und Anschlussdose bei nachgeschaltetem/er Bewässerungsventil oder Wassersteckdose.
Blisterkarte.



1513-20 151306

4

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")-Gewinde.
Mit Schraubklemme zur Schlauchfixierung.
Für 19 mm (3/4")-Schläuche.

GARDENA Verbinder

Zum Rohranschluss ans Hauswassernetz sowie an Beregnungsprodukte mit Gewinde.
Mit „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik.
Selbstdichtende Gewindeverbindung.
Angebotsform: lose.



2761-20 276108

10

25 mm x 3/4"-Innengewinde.
Passend für Anschluss- und Wassersteckdose, Zentralfilter und Versenkreger S 80/300.

2762-20 276207

10

25 mm x 1"-Innengewinde.
Passend für Ventilbox V1 und V3.

2763-20 276306

10

25 mm x 1"-Außengewinde.
Passend für die Bewässerungsventile 9 V und 24 V.

2767-20 276702

10

32 mm x 3/4"-Innengewinde.
Passend für Anschluss- und Wassersteckdose, Zentralfilter und Versenkreger S 80/300.

2768-20 276801

10

32 mm x 1"-Innengewinde.
Passend für Ventilbox V1 und V3.

2769-20 276900

10

32 mm x 1"-Außengewinde.
Passend für die Bewässerungsventile 9 V und 24 V.


Zubehör

Wasser wie Strom aus der Steckdose durch individuelle Wasserstellen im Garten.

Wassersteckdose zur unterirdischen Wasserentnahme.

Wasserstecker mit abwinkelbarem Anschluss für die oberirdische Wasserentnahme.

Eingebaute Stoppventile geben das Wasser erst frei, wenn der Schlauch aufgesteckt wird.

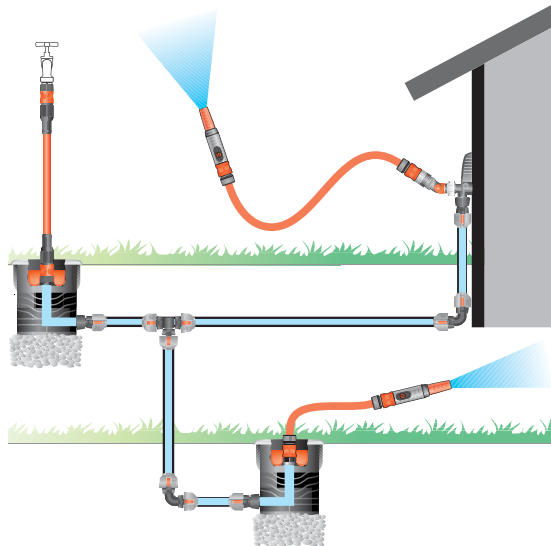

Artikelbezeichnung

**GARDENA
Sprinklersystem pro**

Artikel-Nr. EAN
4 078500

VE
in
Stck.

GARDENA Wassersteckdose

Unterirdisch eingebaute Wasserentnahmestelle.
Wasseranschluss mit automatischem Stoppventil.
Versenkbarer Kugeldeckel.
Entnehmbares Sieb verhindert Verschmutzung der Dose bei geöffnetem Deckel.
Mit 3/4"-Außengewinde.
Displaykarton.



**8250-20 825009
neu**

3

GARDENA Wasserstecker

Oberirdisch installierte Wasserentnahmestelle.
Wasseranschluss mit automatischem Stoppventil.
Abwinkelbarer, drehbarer Anschluss verhindert Abknicken des Schlauches.
Fixierbar an der Wand oder mit Spike auch in losem Untergrund.
Mit 3/4"-Außengewinde.
Blisterkarte.



**8254-20 825405
neu**

2

GARDENA Regulier- und Absperrdose

Zur stufenlosen Regulierung und Absperrung einzelner Regner oder Regnergruppen.
Ideal bei Kombination von Wassersteckdosen/ Wassersteckern und Versenkregnern.
Versenkbarer Kugeldeckel.
Entnehmbares Sieb verhindert Verschmutzung der Dose bei geöffnetem Deckel.
Mit 3/4"-Außengewinde.
Displaykarton.



**2724-20 272407
neu**

2

GARDENA Zentralfilter

Zum Herausfiltern von Schmutzteilen aus dem Versorgungswasser.
Wird dem System zentral vorgeschaltet.
Unter- und oberirdisch einsetzbar.
Entnehmbarer Filter für einfache Filterreinigung.
Auch einsetzbar in Verbindung mit Pumpen und anderen Bewässerungsgeräten.
Mit 3/4"-Außengewinde.
Displaykarton.



1510-20 151009

2

GARDENA Entwässerungsventil

Zur automatischen Entwässerung bei Außerbetriebnahme der Anlage.
An tiefster Stelle der Anlage installieren.
Mit 3/4"-Gewinde. Passend zu T- und L-Stück 25 und 32 mm mit 3/4"-Innengewinde.
Blisterkarte.



2760-20 276009

10

Die wassersparende Art der Gartenbewässerung

Vielseitig einsetzbar auf Balkon, Terrasse, in Nutz- und Ziergärten.

Innovative, intelligente Systemlösungen erhöhen den Anwendungskomfort.

Zum Beispiel:

Patenterte „Quick & Easy“-Rohrverbindungstechnik

Vereinfacht den Systemauf- und -umbau.



Regulierbare, druckausgleichende Tropfer

Präzise Bewässerung von Pflanzen mit unterschiedlichem Wasserbedarf.

Mit Mengenskalierung (1 – 8 l/h).

Druckausgleichend für gleichbleibende Wasserabgabe unabhängig vom Wasserdruck.



Düngen und bewässern zugleich

Universal-Flüssigdünger für gesundes Pflanzenwachstum, kräftige Blüten- und Fruchtentwicklung sowie Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingsbefall.

Konzentrierter Nährstoffmix, daher besonders ergiebig.

Voll wasserlöslich für problemlose Ausbringung und gleichmäßige Verteilung.

Düngerbeimischgerät mit Füllstandsanzeige für pflanzengerechte Nährstoffversorgung.



Montagewerkzeug

Handliches Universalwerkzeug zur komfortablen Tropfer- und Sprühdüsenmontage in unterschiedlichen Einbausituationen.

GARDENA Regulierbarer Reihentropfer, druckausgleichend

Mit Mengenskalierung. Regulierbar von 1 – 8 l/h. Druckausgleichend (1 – 4 bar) für gleichbleibende Wasserabgabe unabhängig vom Druck. Selbstreinigende Membran-/Labyrinthtechnik. Für die Reihenbewässerung von Pflanzen mit unterschiedlichem Wasserbedarf. Blisterkarte.

GARDENA Regulierbarer Reihentropfer

Regulierbar von 0 bis ca. 20 l/h. Für die Reihenbewässerung von Pflanzen mit unterschiedlichem Wasserbedarf. Abnehmbare Einstellhülse mit integrierter Reinigungsnadel. Blisterkarte.

GARDENA Reihentropfer druckausgleichend

Konstante Wasserabgabe von 2 l/h unabhängig vom Druck (0,5 – 4 bar). Für Reihpflanzen mit ähnlichem Wasserbedarf. Dauerhaft zuverlässige Funktion durch Membran-/Labyrinthtechnik. Selbstschließend bei Außerbetriebnahme. Blisterkarte.

GARDENA Reihentropfer

Für die Bewässerung von Reihbepflanzungen mit ähnlichem Wasserbedarf, wie z. B. in Balkonkästen. Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik. Blisterkarte.

GARDENA Regulierbarer Endtropfer, druckausgleichend

Mit Mengenskalierung. Regulierbar von 1 – 8 l/h. Druckausgleichend (1 – 4 bar) für gleichbleibende Wasserabgabe unabhängig vom Druck. Selbstreinigende Membran-/Labyrinthtechnik. Für die punktuelle Bewässerung von Einzelpflanzen und längeren Pflanzreihen mit unterschiedlichem Wasserbedarf. Blisterkarte.

GARDENA Regulierbarer Endtropfer

Regulierbar von 0 bis ca. 20 l/h. Zur punktuellen Bewässerung von Einzelpflanzen und längeren Pflanzreihen mit unterschiedlichem Wasserbedarf. Abnehmbare Einstellhülse mit integrierter Reinigungsnadel. Blisterkarte.

GARDENA Endtropfer druckausgleichend

Konstante Wasserabgabe von 2 l/h unabhängig vom Druck (0,5 – 4 bar). Ideal für Hanglagen oder längere Tropferleitungen. Für Pflanzen mit ähnlichem Wasserbedarf. Dauerhaft zuverlässige Funktion durch Membran-/Labyrinthtechnik. Selbstschließend bei Außerbetriebnahme. Blisterkarte.

GARDENA Endtropfer

Zur punktuellen Bewässerung von Einzelpflanzen oder längeren Pflanzreihen mit ähnlichem Wasserbedarf. Blisterkarte.

GARDENA Tropfer-Set

Für 3 laufende Meter Balkonkasten. Blisterkarte.

GARDENA Kleinflächendüsen

Zur gezielten Kleinflächen-Bewässerung wie an Stauden oder Sträuchern. Beregungsdurchmesser von 10 – 40 cm einstellbar. Abnehmbare Einstellhülse mit integrierter Reinigungsnadel. Blisterkarte.


8317-20 831703 10

Inhalt: 5 Reihentropfer, 1 Verschlusskappe.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

8392-20 839204 10

Inhalt: 10 Reihentropfer, 1 Verschlusskappe.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

8311-20 831109 10

Inhalt: 10 Stück, 1 Verschlusskappe.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.


8343-20 834308 10

Reihentropfer 2 l/h – Inhalt: 10 Tropfer,
1 Reinigungsnadel, 1 Verschlusskappe.

8344-20 834407 10

Reihentropfer 4 l/h – Inhalt: 10 Tropfer,
1 Reinigungsnadel, 1 Verschlusskappe.

8316-20 831604 10

Inhalt: 5 Endtropfer.

1391-20 139106 10

Inhalt: 10 Endtropfer.

8310-20 831000 10

Inhalt: 10 Stück.


1340-20 134002 10

Endtropfer 2 l/h – Inhalt: 25 Tropfer, 1 Reinigungsnadel.

1341-20 134101 10

Endtropfer 4 l/h – Inhalt: 25 Tropfer, 1 Reinigungsnadel.

8349-20 834902 6

Inhalt: 12 Rohrabsschnitte 20 cm,
14 Reihentropfer 2 l/h, 1 Endtropfer 2 l/h,
1 Reinigungsnadel.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

8320-20 832007 10

Inhalt: 10 Stück.

8321-20 832106 10

Inhalt: 10 Stück, 1 Verschlusskappe.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik zur
Montage im 4,6 mm (3/16")-Verteilerrohr.

GARDENA Viereckregner Vario 50

Für quadratische und rechteckige Flächen.
Beregnete Fläche 5 – 50 m².
Einstellbare Sprengbreite von 2 – 5 m.
Variable Wurfweite von 2,5 – 10 m.
Höhenverstellbar mit Verlängerungsrohr (8362).
Erdfixierung mit Rohrführung (8328).
Befestigungsmöglichkeit auf festem Untergrund.
Lieferung mit Verschlusskappe.
Blisterkarte.

**8360-20** 836005

6

Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

**GARDENA Verlängerungsrohr**

Für Viereckregner Vario 50.
Zur Bewässerung über höhere Pflanzen hinweg.
Wird zwischen Regnerkopf und Regnerfuß montiert.
Länge 20 cm.
Blisterkarte.

8362-20 836203

6

Inhalt: 2 Stück.

GARDENA 6-Flächen-Sprühdüse

Ideal für den flexiblen Bewässerungseinsatz.
Beregnungsform (90°, 180°, 270°, 360°, Streifen, Endstreifen) über Drehknopf einstellbar.
Wurfweite regulierbar.
Verlängerbar mit Verlängerungsrohr (1377).
Blisterkarte.

**1396-20** 139601

6

Inhalt: 2 Stück.

GARDENA Rotor-Sprühregner 360°

Zur flächendeckenden, feinsprühenden Bewässerung. Reichweite ca. 3,5 m.
Verlängerbar mit Verlängerungsrohr (1377).
Regulierbar über Absperrventil (8357).
Blisterkarte.

1369-20 136907

6

Inhalt: 2 Stück.

**GARDENA Sprühdüse**

Zur flächendeckenden, feinsprühenden Bewässerung in Beeten.
Reichweite ca. 3 m.
Verlängerbar mit Verlängerungsrohr (1377).
Regulierbar über Regulierventil (1374).
Blisterkarte.

**1365-20** 136501

6

Sprühdüse 360°
Inhalt: 5 Stück.**1367-20** 136709

6

Sprühdüse 180°
Inhalt: 5 Stück.**1368-20** 136808

6

Sprühdüse 90°
Inhalt: 5 Stück.**GARDENA Streifendüse**

Für längliche, schmale Zonen.
Beregnete Fläche ca. 0,6 m x 5,5 m.
Blisterkarte.

**1370-20** 137003

6

Inhalt: 5 Stück.

GARDENA Endstreifendüse

Für längliche, schmale Zonen, insbesondere im Verbund mit der Streifendüse.
Beregnete Fläche ca. 0,6 x 2,75 m.
Blisterkarte.

1372-20 137201

6

Inhalt: 5 Stück.

GARDENA Nebeldüse

Für Neueinsaaten, Gewächshäuser.
Beregnete Fläche ca. 1 m Ø.
Blisterkarte.

1371-20 137102

6

Inhalt: 5 Stück.

GARDENA Regulierventil

Zur Durchfluss- und Reichweitenregulierung der Sprühdüsen.
Blisterkarte.


**1374-20** 137409

6

Inhalt: 5 Stück.

GARDENA Verlängerungsrohr

Für Sprühdüsen.
Mehrere Verlängerungsrohre zusammenschraubbar.
Länge 24 cm.
Blisterkarte.

**1377-20** 137706

6

Inhalt: 5 Stück.

GARDENA T-Stück für Sprühdüsen

Zur definierten Fixierung der Sprühdüsen im Verlege- bzw. Verteilerrohr in Kombination mit Rohrführungen (8327/8328) oder Rohrklemmen (8379/8380).
Besonders geeignet zur Verlängerung der Sprühdüsen in Verbindung mit dem Verlängerungsrohr (1377).
Blisterkarte.

**8331-20** 833103 10

13 mm (1/2") – Inhalt: 5 Stück, 1 Verschlusskappe.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

8332-20 833202 10

4,6 mm (3/16") – Inhalt: 5 Stück, 5 Verschlusskappen.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA Kreuzstück 13 mm (1/2")

Zur Abzweigung des Verlegerohrs.
Blisterkarte.

**8339-20** 833905 10

Inhalt: 2 Stück.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA Kreuzstück 4,6 mm (3/16")

Zur Abzweigung des Verteilerrohrs.
Blisterkarte.

**8334-20** 833400 10

Inhalt: 10 Stück.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA T-Stück 13 mm (1/2")

Zum Abzweigen des Verlegerohrs.
Blisterkarte.

**8329-20** 832908 10

Inhalt: 2 Stück.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA T-Stück 4,6 mm (3/16")

Zum Abzweigen des Verteilerrohrs.
Blisterkarte.

**8330-20** 833004 10

Inhalt: 10 Stück.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA L-Stück 13 mm (1/2")

Zur exakten Richtungsänderung des Verlegerohrs.
Blisterkarte.

**8382-20** 838207 10

Inhalt: 2 Stück.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA L-Stück 4,6 mm (3/16")

Zur exakten Richtungsänderung des Verteilerrohrs.
Blisterkarte.

**8381-20** 838108 10

Inhalt: 10 Stück.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

**GARDENA Reduzier-T-Stück
13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16")**

Zum Übergang vom Verlegerohr auf das Verteilerrohr.
Blisterkarte.

**8333-20** 833301 10

Inhalt: 5 Stück.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA Verbinder 13 mm (1/2")

Zur Verlängerung des Verlegerohrs.
Blisterkarte.

**8356-20** 835602 10

Inhalt: 3 Stück.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA Verbinder 4,6 mm (3/16")

Zur Verlängerung des Verteilerrohrs.
Blisterkarte.

**8337-20** 833707 10

Inhalt: 10 Stück.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA Verschlussstopfen 13 mm (1/2")

Für das Verlegerohr.
Blisterkarte.

**8324-20** 832403 6

Inhalt: 5 Stück.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

**GARDENA Verschlussstopfen
4,6 mm (3/16")**

Zum Verschluss der Lochung im Verlegerohr.
Zum Verschluss des Verteilerrohrs.

**1323-20** 132305 6

Inhalt: 10 Stück.
Blisterkarte.

GARDENA Montagewerkzeug

Handliches Universalwerkzeug zur Montage der Endtropfer, Sprühdüsen, des Sprühdüsen-Verlängerungsrohres und Verbinders 4,6 mm (3/16").
Robuste Metallspitze für präzise Lochung des Verlegerohres.
Mit Halterung für die Reinigungsnadel der Tropfer (1340, 1341, 8343, 8344).
Blisterkarte.

**8322-20** 832205

6

GARDENA Absperrventil 13 mm (1/2")

Zur Absperrung einzelner Verlegerohrstränge.
Blisterkarte.

**8358-20** 835800

6

Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA Absperrventil 4,6 mm (3/16")

Zur Absperrung einzelner Verteilerrohrstränge und zur stufenlosen Regulierung der Reichweite der Sprühdüsen 360°.
Blisterkarte.

**8357-20** 835701

10

Inhalt: 2 Stück.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.**GARDENA Rohrklemme**

Zur Rohrbefestigung auf festem Untergrund sowie zur definierten Sprühdüsenfixierung im Verlegerohr und Verteilerrohr.
Höhenanpassung der Sprühdüsen in Verbindung mit T-Stück für Sprühdüsen (8331/8332) und Verlängerungsrohr (1377).

**8380-20** 838009

10

13 mm (1/2") – Inhalt: 2 Stück.
Blisterkarte.**8379-20** 837903

10

4,6 mm (3/16") – Inhalt: 5 Stück.
Blisterkarte.**GARDENA Rohrhalter**

Zur Führung und Befestigung der Rohre im Erreich.
Blisterkarte.

**1327-20** 132701

10

4,6 mm (3/16") – Inhalt: 5 Stück.
Blisterkarte.**1328-50** 132831

20

13 mm (1/2") – Inhalt: 25 Stück.
Lose im Polybeutel.**GARDENA Rohrführung**

Zur Rohrbefestigung im Erreich sowie zur definierten Sprühdüsenfixierung im Verlegerohr und Verteilerrohr.
Höhenanpassung der Sprühdüsen in Verbindung mit T-Stück für Sprühdüsen (8331/8332) und Verlängerungsrohr (1377).
Blisterkarte.

**8328-20** 832809

10

13 mm (1/2") – Inhalt: 3 Stück.

8327-20 832700

10

4,6 mm (3/16") – Inhalt: 3 Stück.

GARDENA Düngerbeimischgerät

Zur Beimischung des GARDENA Universal-Flüssigdüngers (8303). Große Einfüllöffnung.
Mit Füllstandsanzeige. Ventil zur Entleerung vor Frost bzw. vor Befüllung mit Flüssigdünger.

**8313-20** 831307

3

Anschluss für Verlege- und Verteilerrohr.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.**GARDENA Universal-Flüssigdünger**

Schnell wirksamer mineralischer Volldünger für Balkon-/Terrassen- und Gartenpflanzen. Konzentrierter Nährstoffmix (NPK-Düngerlösung = 10+4+7) für gesundes Pflanzenwachstum, kräftige Blüten- und Fruchtentwicklung sowie Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingsbefall. Besonders ergiebig.
Mit wichtigen Spurennährstoffen (z. B. Magnesium).
Voll wasserlöslich für problemlose Beimischung (mit Art.-Nr. 8313) und gleichmäßige Verteilung des Düngers.

**8303-20** 830300

4

Inhalt: 1.000 ml.

GARDENA Verlegerohr 13 mm (1/2")

Die zentrale Versorgungsleitung im Micro-Drip-System.
UV-stabilisiert und lichtundurchlässig.
Ober- und unterirdisch verlegbar.
Rolle gewickelt mit Produktanhänger.

**1347-20** 134705

1

50 m Rolle.

1346-20 134606

3

15 m Rolle.

GARDENA Verteilerrohr 4,6 mm (3/16")

Das Zuleitungsrohr für Tropfer und Sprühdüsen.
UV-stabilisiert und lichtundurchlässig.
Ober- und unterirdisch verlegbar.
Rolle mit Displaykarton.

**1348-20** 134804

3

50 m Rolle.

1350-20 135009

5

15 m Rolle.

GARDENA Basisgerät 1000

Startbaustein des Micro-Drip-Systems.
2 Funktionen: Wasserfilterung und Reduzierung des Eingangsdrucks auf einen Arbeitsdruck von ca. 1,5 bar.
Displaykarton.

**1355-20** 135504

5

Wasserdurchfluss bis ca. 1.000 l/h.
Anschlussfertig ausgestattet mit Gerätstück und Anschlussstücke für Verlege- und Verteilerrohr.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA Basisgerät 2000

Startbaustein des Micro-Drip-Systems.
Mit großvolumigem Filter.
Druckreduzierung auf ca. 1,5 bar.
Displaykarton.

**1354-20** 135405

5

Wasserdurchfluss bis ca. 2.000 l/h.
Anschlussfertig ausgestattet mit Hahnstück 901 und Anschlussstücke für Verlege- und Verteilerrohr.
Mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik.

GARDENA Übergangs-Schlauchstück

Übergang vom Verbinder 25 mm x 3/4"
Art.-Nr. 2761 zu den Basisgeräten
Art.-Nr. 1355/1354.
26,5 mm (G 3/4")-Gewinde.
Mit Teflonband abdichten.
Angebotsform: lose.


**917-50** 40785172

10

Das innovative Sortiment für einfache Verlegung mit integrierten Tropfern. Wassersparend durch gezielte, dosierte Wasserabgabe

Tropfrohr oberirdisch 4,6 mm (3/16")

Besonders geeignet für die Bewässerung kleinerer Pflanzflächen in Zier- und Nutzgärten sowie von Reihenbepflanzungen. Hochflexibel durch geringen Rohrdurchmesser. Selbstreinigend durch Labyrinthtechnik.

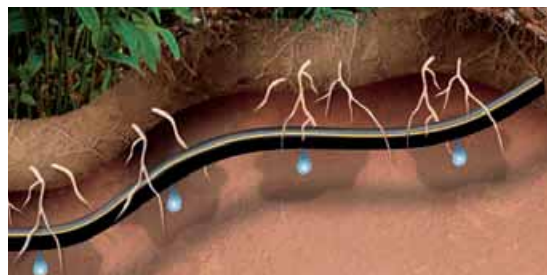

Tropfrohr unterirdisch 13,7 mm

Unsichtbar unterirdisch installierbar in Randbepflanzungen und Rasenflächen.

Selbstschließende Tropfer, dadurch keine Verschmutzung nach Außerbetriebnahme.

Druckausgleichend für gleichmäßige Bewässerung bis zu 200 m.

Widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wurzeln durch Wurzelsperre.

Artikelbezeichnung

**GARDENA
Micro-Drip-System**

Artikel-Nr. EAN
4 078500

VE
in
Stck.

GARDENA Tropfrohr oberirdisch 4,6 mm (3/16")

Tropferabstand 30 cm.
Wasserabgabe pro Tropfer 1,5 l/h.
Rohrinnendurchmesser 4,6 mm (3/16").
Max. Tropfrohlänge 30 m (bei mittig angebrachtem Basisgerät).
Displayscheibe.



1361-20 136105 4
Komplett anschlussfertig mit Basisgerät 1000 und Verschlussstopfen.
Länge 15 m.

1362-20 136204 4
Ohne Armaturen.
Länge 15 m.

GARDENA Tropfrohr oberirdisch 13 mm (1/2")

Tropferabstand 30 cm.
Wasserabgabe pro Tropfer 4 l/h.
Rohrinnendurchmesser 13 mm (1/2").
Max. Tropfrohlänge 100 m (bei mittig angebrachtem Basisgerät).
Displayscheibe.



1385-20 138505 1
Komplett anschlussfertig mit Basisgerät 1000 und Verschlussstopfen.
Länge 50 m.

1386-20 138604 1
Ohne Armaturen.
Länge 50 m.

GARDENA Tropfrohr unterirdisch 13,7 mm

Tropferabstand 30 cm.
Wasserabgabe pro Tropfer 1,6 l/h.
Rohrinnendurchmesser 13,7 mm.
Max. Tropfrohlänge 200 m (bei mittig angebrachtem Basisgerät).
Displayscheibe.

Zubehörteile für Tropfrohr unterirdisch:
1389-00.900.02 T-Stück,
1389-00.900.03 Endstück,
1389-00.900.04 Verbinder,
1389-00.900.06 L-Stück.

Über GARDENA Kundenservice erhältlich.



1389-20 138901 1
Komplett anschlussfertig mit Basisgerät 1000, End- und T-Stück.
Länge 50 m.

1395-20 139502 1
Erweiterungsset für Art.-Nr. 1389.
Mit Verbinder und Endstück.
Länge 50 m.

Bewässerung ohne Wasserhahn

Urlaubsbewässerung

Automatische Tropfbewässerung von bis zu 36 Topfpflanzen.

Ideal als Urlaubsvertretung.

Wasserversorgung aus Wasserbehälter mit Pumpe.

3 Tropfverteiler mit unterschiedlichen Wasserabgabemengen und je 12 Ausgängen für bedarfsgerechte, feindosierte Pflanzenbewässerung.



Blumenkasten-Bewässerung

Automatische Bewässerung von bis zu 5 – 6 m Blumenkasten.

Wasserversorgung unabhängig vom Wasserhahn aus einem Behälter mit Pumpe.

Mit Sensoranschluss für wasser-sparende Bewässerung.



Artikelbezeichnung

GARDENA Urlaubs-/Blumenkastenbewässerung

Artikel-Nr. EAN
4 078500

VE
in
Stck.

GARDENA Urlaubsbewässerung

Für bis zu 36 Topfpflanzen.

Bewässerung wird täglich für 1 Minute über Transformator mit integriertem Zeitschalter aktiviert.

Wasserabgabe pro Verteilerausgang:

hellgrauer Verteiler 15 ml/Min.

mittelgrauer Verteiler 30 ml/Min.

dunkelgrauer Verteiler 60 ml/Min.

Gekapselter Niederspannungstransformator (14 V) zum Einsatz im Innen- und Außenbereich **CE**.

Schlauchhalter zur Fixierung von bis zu 3 Tropfschläuchen pro Topf.

Displaykarton.

Ergänzungsteile über GARDENA Kundenservice erhältlich.



1265-20 126502

4

Inhalt: Transformator mit Zeitschalter, Pumpe mit Schmutzfilter, 3 Tropfverteiler à 12 Ausgänge, 9 m Verteilerschlauch, 30 m Tropfschlauch, 36 Schlauchhalter, 20 Verschlusskappen.

GARDENA Urlaubsbewässerung

Ausführung wie Artikel 1265, jedoch zusätzlich mit 9 l Vorratsbehälter. Banderole.

1266-20 126601

4

GARDENA Vollautomatische Blumenkastenbewässerung

Vollautomatische, computergesteuerte Blumenkastenbewässerung.

Unabhängig vom Wasserhahn.

Für bis zu 5 - 6 m Blumenkasten.

Ausbau- und erweiterbar.

Einfache Auswahl der Bewässerungsdaten aus 13 Festprogrammen.

Anschlussoption für GARDENA Regensensor electronic, Art.-Nr. 1189 und Bodenfeuchtesensor, Art.-Nr. 1188.

Displaykarton.



1407-20 140706

3

Set-Inhalt: Transformator mit Drehknopf zur Wahl der Bewässerungsprogramme, **CE**, 14 V-Niederspannungspumpe mit Schmutzfilter, 25 Reihentropfer ca. 2 l/h mit Verschlusskappe und Reinigungsnadel, 10 m Verteilerrohr 4,6 mm (3/16"), 15 Rohrhalter.

Mehr Komfort durch automatische Steuerung von Bewässerungssystemen

Wahlweise mit mobiler Ventil-Direktprogrammierung oder modularer Ventilsteuerung per Kabel.

GARDENA Bewässerungssteuerung 4040 modular

Zur Steuerung von bis zu 4 Bewässerungsventilen 24 V.

Ausbaubar mit GARDENA Erweiterungsmodulen 2040 für bis zu 12 Ventile.

Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.

Kabelverbindung zu den Ventilen.

230 V-Netzanschluss.



Bis zu 4 unabhängige Programme pro Bewässerungsventil möglich ①

Einfache Programmierung durch Benutzerführung ②

Bewässerungsdauer aller Ventile zentral von 0 – 200 % veränderbar ③


Manueller Betrieb möglich ④

Tastensperre, dadurch kindersicher ⑤

Mit Sensoranschluss für wassersparende Bewässerung ⑥



Masterkanal für Pumpbetrieb zur Nutzung alternativer Wasserquellen.

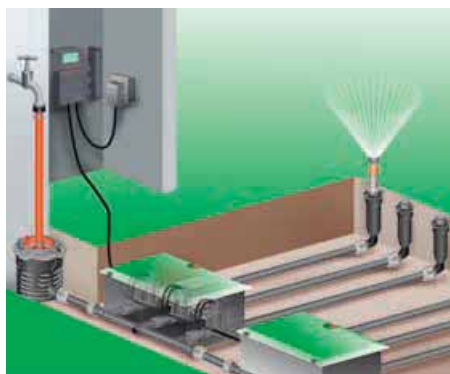


GARDENA Bewässerungsventil-Direktprogrammierung

Ideal für die dezentrale, kabellose Ventilinstallation.

Beliebig viele 9 V Bewässerungsventile steuerbar.

Mit Sensoranschluss für wassersparende Bewässerung.

Batteriebetrieb.

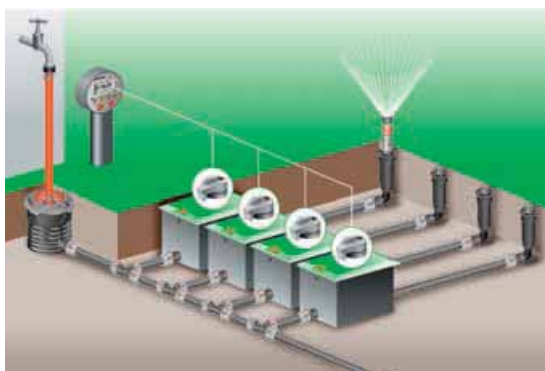

Bodenfeuchtesensor ① oder Regensensor ② verhindern oder unterbrechen die Bewässerung bei ausreichender Bodenfeuchte oder bei eintretendem Niederschlag.

**GARDENA Bewässerungssteuerung
4040 modular**

Für bis zu 4 Bewässerungsventile 24 V.
Ausbaubar mit GARDENA Erweiterungsmodul
2040 bis zu 12 Ventile.
Kabelverbindung zu den Ventilen.
Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
Bis zu 4 Programme pro Ventil möglich.
Bewässerungsdauer aller Ventile zentral von
0 – 200 % veränderbar.
Masterkanal zur Ansteuerung einer Pumpe.
Netzausfallsicherung durch 9 V Alkaline
Batterie (nicht enthalten).
Anschlussoption für GARDENA Regensensor
oder Bodenfeuchtesensor.
Displaykarton.



1276-20 127608

2

**GARDENA Erweiterungsmodul 2040**

Für GARDENA Bewässerungssteuerung
4040 modular.
Anschluss pro Modul von bis zu 2 Bewässerungsventile 24 V.
Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
Einfache Steckverbindung zur Zentrale.
Displaykarton.

1277-20 127707

4

**GARDENA Bewässerungsventil 24 V**

Zum Betrieb in Kombination mit der Bewässerungssteuerung 4040 modular sowie dem Erweiterungsmodul 2040.
Mit 1"-Innengewinde.
Manuelles Öffnen/Schließen möglich.
Selbstreinigender Feinfilter für störungsfreie Steuerungstechnik.
Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar.
Displaykarton.



1278-20 127806

4

GARDENA Verbindungskabel 24 V

Zum Anschluss von bis zu 6 Bewässerungsventile 24 V an die Bewässerungssteuerung 4040 modular. Max. Kabellänge 30 m.
Max. Spannung 30 V. Banderole.

GARDENA Kabelklemme 24 V

Zum wasserdichten Anschluss des Verbindungskabels an die Bewässerungsventile 24 V bei Verwendung der Ventilschächte Art. 1290 und 1292 sowie der Ventilbox V1.
Einfache Verbindung per Druckknopf.
Max. Spannung 30 V. Max. Kabeldurchmesser 3,9 mm. Blisterkarte, Inhalt: 6 Stück.



1280-20 128001

4

15 m, Kabelquerschnitt 7 x 0,5 mm².

1282-20 128209

4

Kabelquerschnitt von 0,33 bis 1,5 mm².

GARDENA Pumpensteuerung 24 V

Zum Betrieb einer Pumpe (bis 2000 Watt) in Kombination mit der Bewässerungssteuerung 4040 modular.
Komplett mit 10 m Kabel zum flexiblen Anschluss an die Bewässerungssteuerung.
Verlängerbar bis 50 m.
Mindestkabelquerschnitt 0,25 mm².
Für Außeneinsatz geeignet (IP 44).



1273-20 127301

2

**GARDENA Programmierereinheit**

Zur Programmierung des GARDENA Steuer- teils. Bis zu 6 Bewässerungsaktivitäten pro Tag wählbar. Bewässerungstage individuell programmierbar. Bewässerungsdauer von 1 min. – 9 h. 59 min. einstellbar. Datenübertragung zum aufgesteckten Steuerteil per Knopfdruck. Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten).
Displaykarton.



1242-20 124201

2

**GARDENA Steuerteil**

Zur Steuerung der GARDENA 9 V-Bewässerungsventile. Anschlussoption für GARDENA Bodenfeuchtesensor oder Regensensor.
Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten).
Displaykarton.



1250-20 125000

2



GARDENA Bewässerungsventil 9 V

Energiesparende 9 V-Elektromagnetventil-Technik.
Verwendbar in Kombination mit Programmier-einheit und Steuerteil.
Manueller Betrieb möglich.
Strömungsoptimierte Ventilgeometrie für minimale Druckverluste.
1"-Innengewinde.
Betriebsdruck 0,5 – 12 bar.
Displaykarton.



1251-20 125109 2

GARDENA Ventilbox V1

Für 1 Bewässerungsventil 9 V oder 24 V.
Teleskop-Schraubverbindung für einfache Ventilmontage-/demontage.
Deckel kindersicher verschließbar.
Mit 1"-Außengewinde. Banderole.



1254-20 125406 2

GARDENA Ventilbox V3

Für bis zu 3 Bewässerungsventile 9 V oder 24 V. Flexible Wasserzufuhr wahlweise von 3 Seiten. Teleskop-Schraubverbindung für einfache Ventilmontage-/demontage.
Wassergeschützte Kabelanschlussbox für einfache, übersichtliche 24 V-Kabelverbindung.
Zentrale Entwässerungskappe zur Entleerung der Zuleitung vor Frosteinbruch.
Deckel kindersicher verschließbar.
Mit 1"-Außengewinde. Banderole.



1255-20 125505 2

Zubehörteil:
2758-00.900.01 Verbinder 1" x 1" Außengewinde.
Zur platzsparenden Verbindung von 2 Ventilboxen.
Über GARDENA Kundenservice erhältlich.

GARDENA Ventilschacht klein

Für ein Bewässerungsventil.
Deckel arretierbar.
Max. Deckelbelastung 400 kg.
Aufkleber.



1290-20 129008 4

GARDENA Ventilschacht groß

Für bis zu 4 Bewässerungsventile.
Deckel verschließbar.
Max. Deckelbelastung 1300 kg.
Aufkleber.



1292-20 129206 2

GARDENA Ventil-Kreuzstück

Zum platzsparenden Ventilanschluss.
Einfache Schraubverbindung.
Mit 3 x 1"-Innengewinde und 1 x 1"-Außengewinde.
Angebotsform: lose.



2750-20 275002 10

GARDENA Ventil-T-Stück

Zum platzsparenden Ventilanschluss.
Einfache Schraubverbindung.
Angebotsform: lose.



2751-20 275101 10

Mit 2 x 1"-Innengewinde und 1 x 1"-Außengewinde.

2755-20 275507 10

Mit 1 x 1"-Innengewinde und 2 x 1"-Außengewinde.

GARDENA Ventil-L-Stück

Zum platzsparenden Ventilanschluss.
Einfache Schraubverbindung.
Angebotsform: lose.



2752-20 275200 10

Mit 1 x 1"-Innengewinde und 1 x 1"-Außengewinde.

GARDENA Ventil-Verbinder

Zum eingangsseitigen Ventilanschluss in Kombination mit den Ventil-Kreuz-/T- und L-Stücken.
Angebotsform: lose.



2753-20 40785103 20

Mit 2 x 1"-Außengewinde.

2754-20 40785110 20

Mit 1" / 3/4"-Außengewinde.

2756-20 275606 10

Mit 1"-Innengewinde.

GARDENA Ventil-Endkappe

Zum Verschluss nicht benötigter Ausgänge der Ventillittings ggf. in Kombination mit dem Ventil-Verbinder Art.-Nr. 2753.
Angebotsform: lose.



Modernes, attraktives Design. Abgestuft auf die Bedürfnisse der Gartenbesitzer

COMFORT

Für den Anspruchsvollen

Variable Bewässerungs-
programmierung:
Bewässerungsdauer von
1 min – 7 h 59 min.

Bewässerungszyklen oder
individuelle Bewässerungstage
wählbar.



CLASSIC

Für den Einsteiger

Mit Standardprogrammierung-
möglichkeiten:
Bewässerungsdauer von
1 – 120 min.

Bewässerungszyklen wählbar.



Das sind die Besonderheiten:

Vereinfachte Programmierung

- ① Laufschrift mit Sprachwahl zur Erklärung der Programmierschritte (Premium)
- ② Übersichtliche LCD-Anzeige (Comfort und Premium)
- ③ Große handliche Bedienelemente
- ④ Abnehmbares Bedienteil
- ⑤ Batteriezustandsanzeige für sicheren, zuverlässigen Betrieb
- ⑥ Anschluss für GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtesensor für wassersparende Bewässerung
Möglichkeit der reinen Steuerung über den GARDENA Bodenfeuchtesensor (Comfort, Premium)
- ⑦ Zukunftsweisend: Solartechnik für energieautarken Betrieb (Premium)



PREMIUM

Für den Spezialisten

Individuellste Bewässerungs-
steuerung:
Bewässerungsdauer von
1 min – 9 h 59 min.

Freie Wahl der Bewässerungs-
tage.

Bewässerungshäufigkeit pro Tag
individuell programmierbar.



Wassersparende Sensortechnologie

Bodenfeuchtesensor

Bewässerung in Abhängigkeit der Bodenfeuchtigkeit.

Dauerhaft zuverlässige Funktion durch innovatives, elektrothermisches Messprinzip (elektronische Messung von Temperaturdifferenzen im Erdreich).

Einstellmöglichkeit der gewünschten Bodenfeuchtigkeit.

Anzeige der aktuellen Bodenfeuchte.



Regensensor

Einbeziehung des natürlichen Niederschlags in die Bewässerungssteuerung.

Opto-elektronisches Funktionsprinzip für schnelle Reaktion bei eintretendem Niederschlag.

Artikelbezeichnung

GARDENA Bewässerungssteuerung

Artikel-Nr. EAN
4 078500

VE
in
Stck.

GARDENA Bewässerungscomputer C 1060 solar plus

Premium-Modell mit Laufschrift in 10 wählbaren Sprachen und großem Display für einfache Programmierung.
Drehknopf für schnelle Datenänderung.
Mit Hochleistungssolarzelle und mitgeliefertem Lithium-Ionen Solar Akku.
Kein Batteriewechsel erforderlich.
Solarzelle lädt den Akku schon bei Bewölkung.
Mit Akkuzustandsanzeige.
Individuelle Programmiermöglichkeiten:
Bis zu 6 Bewässerungen täglich.
Bewässerungsdauer von 1 min bis 9 h 59 min.
Bewässerungstage beliebig wählbar.
Steuerung von bis zu 6 Anschlussgeräten mit Automatischem Wasserverteiler, Art. 1198.
Anschluss für GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtesensor.
Reiner Betrieb über Bodenfeuchtesensor möglich. Displaykarton.

GARDENA Bewässerungscomputer C 1060 plus

Premium-Modell mit Laufschrift in 10 wählbaren Sprachen und großem Display für einfache Programmierung.
Drehknopf für schnelle Datenänderung.
Mit individuellen Programmiermöglichkeiten:
Bis zu 6 Bewässerungen täglich, Bewässerungsdauer von 1 min bis 9 h 59 min.
Bewässerungstage beliebig wählbar.
Steuerung von bis zu 6 Anschlussgeräten mit Automatischem Wasserverteiler, Art. 1198.
Anschluss für GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtesensor.
Reiner Betrieb über Bodenfeuchtesensor möglich.
Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten). Mit Batteriezustandsanzeige. Displaykarton.

GARDENA Bewässerungscomputer C 1030 plus

Comfort-Modell mit großem Display für einfache Programmierung.
Drehknopf für schnelle Datenänderung.
Bis zu 3 Bewässerungen täglich.
Bewässerungsdauer von 1 min bis 7 h 59 min.
Bewässerungstage beliebig wählbar.
Anschluss für GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtesensor.
Reiner Betrieb über Bodenfeuchtesensor möglich.
Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten).
Mit Batteriezustandsanzeige.
Displaykarton.



1866-20 186605

2

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4)- und 33,3 mm (G 1)-Gewinde.
Betriebsdruck 0,5 – 12 bar.



reddot design award
winner 2008

1864-20 186407

2

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4)- und 33,3 mm (G 1)-Gewinde.
Betriebsdruck 0,5 – 12 bar.



reddot design award
winner 2008

1862-20 186209

2

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4)- und 33,3 mm (G 1)-Gewinde.
Betriebsdruck 0,5 – 12 bar.



reddot design award
winner 2008

GARDENA Bewässerungsuhr T 1030 plus

Classic-Modell mit großen handlichen Drehknöpfen für einfache Programmierung. Bis zu 3 Bewässerungen täglich. Bewässerungsdauer von 1 – 120 min. Anschluss für GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtesensor. Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten). Mit Batteriezustandsanzeige. Displaykarton.

**GARDENA Bewässerungsuhr T 1030 Duo plus**

Classic-Modell im Komplett-Set zum Betrieb von 2 Anschlussgeräten. Mit großen handlichen Drehknöpfen für einfache Programmierung. Bis zu 3 Bewässerungen täglich. Bewässerungsdauer von 1 – 120 min. Anschluss für GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtesensor. Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 2 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten). Mit Batteriezustandsanzeige. Displaykarton.

1860-20 186001

2

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4)- und 33,3 mm (G 1)-Gewinde. Betriebsdruck 0,5 – 12 bar.



reddot design award
winner 2008

1870-20 187008

2

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4)- und 33,3 mm (G 1)-Gewinde. Betriebsdruck 0,5 – 12 bar.

Inhalt: 1 x 2-Wegeverteiler, Art.-Nr. 1210,
2 x Bewässerungsuhr T 1030 plus, Art.-Nr. 1860.



reddot design award
winner 2008

GARDENA Bewässerungsuhr T 1030 card

Comfort-Modell mit einfacher Programmierung per Karte. Kindersichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Karte. Bis zu 3 Bewässerungen täglich. Bewässerungsdauer von 1 – 180 min. Anschluss für GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtesensor. Funktion auch ohne Wasserdruck. Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 4 x 1,5 V Alkaline Batterien (nicht enthalten). Anzeige einer schwachen Batterie. Displaykarton.

**1830-20 183000**

2

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4) und 33,3 mm (G 1) Gewinde. Betriebsdruck 0 – 12 bar.

**GARDENA Bewässerungsuhr T 1030**

Classic-Modell mit bis zu 3 Bewässerungen täglich. Bewässerungsdauer von 1 – 180 min. Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten). Anzeige einer schwachen Batterie. Displaykarton.

**1825-20 182508**

2

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4) und 33,3 mm (G 1) Gewinde. Betriebsdruck 0,5 – 12 bar.

**GARDENA Bewässerungsuhr**

Bewässerungsuhr mit automatischer Abschaltung. Beregnungsdauer von 5 – 120 min. sowie Dauerwasserdurchlauf einstellbar. Blisterkarte.

**1169-20 116909**

2

GARDENA Bodenfeuchtesensor

Zur Einbeziehung der Bodenfeuchtigkeit in die Bewässerungssteuerung.
Passend für GARDENA Bewässerungscomputer, Bewässerungsuhr (nicht Art. 1169, 1825), Bewässerungssteuerung 4040 modular, Steuerteil, Art. 1250 und Blumenkastenbewässerung, Art. 1407.
Dauerhaft zuverlässige Funktion durch elektronische Messung von Temperaturdifferenzen im Erdreich.
Feuchtegrad über Drehknopf einstellbar.
Anzeige der aktuellen Bodenfeuchte.
Mit 5 m Anschlusskabel und Stecker.
Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 2 x 1,5 V Alkaline (LR 14/C/Baby) Batterien (nicht enthalten).
Displaykarton.



1188-20 118804

2

**GARDENA Bewässerungsautomat
A 1020 Sensor**

Bewässerungsuhr mit Bodenfeuchtesensor zur automatischen Steuerung von Regnern, Tropfbewässerungs- und Versenkberegnungsanlagen.
Sensor öffnet und schließt die Bewässerung in Abhängigkeit der Bodenfeuchte.
Wahl des Bewässerungszeitpunktes (alternativ Tag und Nacht, Tag, Nacht, alle 12, 24, 48 h) und der Bewässerungsdauer (1 – 120 Min.) möglich.
Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline und 2 x 1,5 V Alkaline (LR14/C/Baby)-Batterien (nicht enthalten).
Displaykarton.



1835-20 183505

2

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4) und 33,3 mm (G 1) Gewinde.
Betriebsdruck 0,5 – 12 bar.

**GARDENA Regensensor electronic**

Zur Einbeziehung des natürlichen Niederschlags in die Bewässerungssteuerung.
Passend für GARDENA Bewässerungscomputer, Bewässerungsuhr (nicht Art. 1169, 1825), Bewässerungssteuerung 4040 modular, Steuerteil, Art. 1250 und Blumenkastenbewässerung, Art. 1407.
Opto-elektronisches Funktionsprinzip für schnelle Reaktion bei eintretendem Niederschlag.
Alternativ im Erdreich oder auf festem Untergrund platzierbar.
Mit 5 m Anschlusskabel und Stecker.
Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten).
Displaykarton.



1189-20 118903

2

**GARDENA Verlängerungskabel**

Zur Verlängerung des Anschlusskabels am Regensensor electronic und Bodenfeuchtesensor bis 105 m.
Länge 10 m.
Displaykarton.



1186-20 118606

2

GARDENA Automatischer Wasserverteiler

Zur vollautomatischen Steuerung von bis zu 6 Bewässerungssträngen in Verbindung mit den GARDENA Bewässerungscomputern C 1060.
Die Bewässerungsstränge werden – dem Computerprogramm folgend – der Reihe nach automatisch aktiviert.
Ideal bei unterschiedlichem Wasserbedarf einzelner Pflanzbereiche oder wenn die Wassermenge nicht ausreicht, um gleichzeitig alle Bewässerungsstränge zu betreiben.
Nicht benötigte Ausgänge verschließbar.
Wählscheibe zur Zuordnung Bewässerungsprogramm/ Verteilerausgang.
Mit 26,5 mm (G 3/4)-Anschlussgewinden.
Komplett mit 1 x Hahnstück 2801, 4 x Hahnstück 901, 3 Endkappen.
Displaykarton.



1198-20 119801


2



GARDENA Pumpen – die ideale Ergänzung für Bewässerungssysteme

Hauswasserautomaten


Besonders geeignet für Bewässerungssysteme mit kabellos programmierbaren 9 V-Ventilen. Der Hauswasserautomat schaltet sich selbstständig ein, sobald das Ventil öffnet und wieder aus, sobald das Ventil schließt.

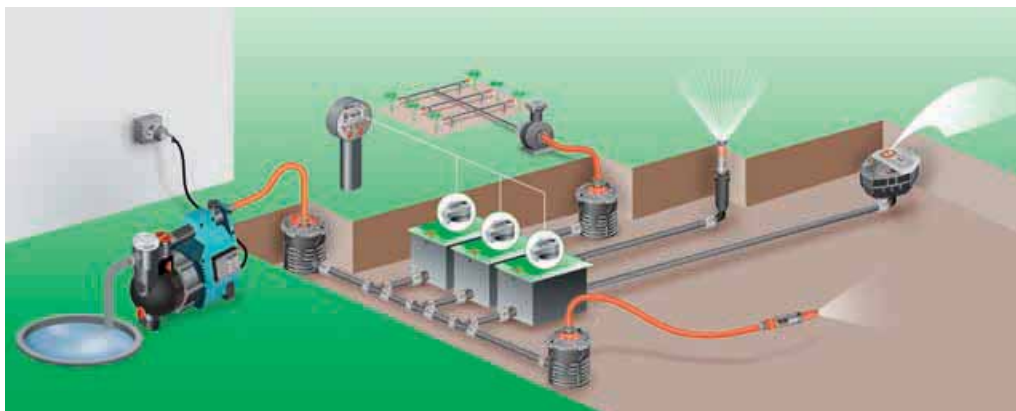

Gartenpumpen

Geeignet für Bewässerungssysteme mit der Bewässerungssteuerung 4040 modular.

In Verbindung mit der Pumpensteuerung 24 V steuert sie den Betrieb der Gartenpumpe.

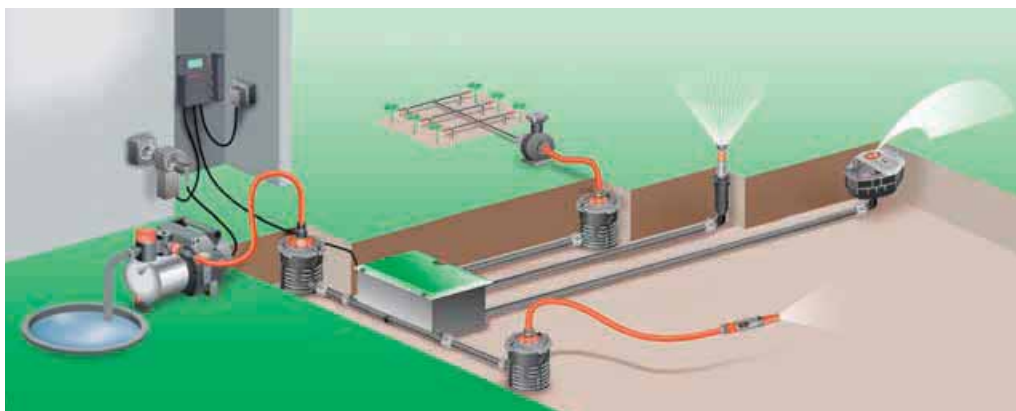


Tauch-Druckpumpen

Die perfekte Lösung für den Einsatz in der Zisterne.

Unsichtbar und nahezu lautlos im Betrieb.

Auf Wunsch auch vollautomatisch.

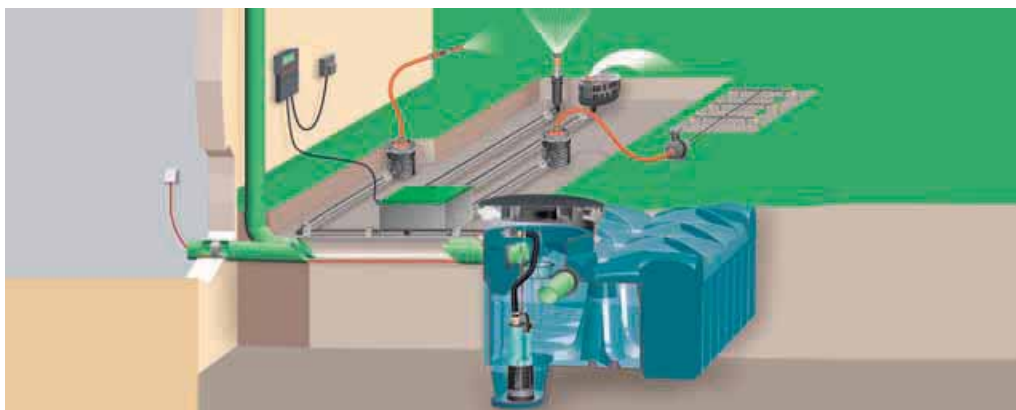

Neu: Tauch-Druckpumpe 6000/4

Leistungsstarke Tauch-Druckpumpe im Einstiegsbereich mit großem, ergonomischem Griff. Variable Schwimmerschalterfixierung für präzisere Einstellung der Ein- und Ausschalthöhen. Rostfreier Edelstahlfilter mit vergrößerter Filterfläche.



Neu: Tiefbrunnenpumpen 5500/5 inox und 6000/5 inox

Leistungsstarke und robuste Inox Tiefbrunnenpumpen zum Fördern von klarem Wasser aus großen Tiefen.



Besonders geeignet für den Einsatz in Bohrbrunnen mit einem Durchmesser ab 100 mm (4").

Die innovative Pumpengeneration zur Wassereinspeisung in Bewässerungssysteme

Hauswasserautomaten – Die Innovativen


Schalten bei Bedarf automatisch ein und aus.

Daher auch ideal für die Brauchwasserversorgung im Haus.



Gartenpumpen – Die Klassischen



Ob Zisterne, Regentonne oder Brunnen – mit GARDENA Gartenpumpen lassen sich alternative Wasserquellen optimal nutzen.



Tauch-Druckpumpen – Die Praktischen

Dauerhaft in der Zisterne installiert, sind sie unsichtbar und arbeiten nahezu geräuschlos.

Auf Wunsch auch automatisch.



GARDENA Hauswasserautomaten

Automatische Brauchwassernutzung – zur Gartenbewässerung oder für den Hausgebrauch.
 Integrierter, großvolumiger Feinfilter.
 Klarsichtkappe abschraubbar zum Befüllen der Pumpe.
 Funktionsdrehschalter für optimierte Selbstansaugung.
 Elektronischer Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch an und danach wieder automatisch aus.
 Trockenlaufsicherung verhindert ein Beschädigen der Pumpe bei ausbleibendem Fördermedium.
 Automatische Abschaltung bei Erreichen des max. Pumpendrucks.
 Pumpen-Einschaltdruck werksseitig eingestellt.
 Über GARDENA Service modifizierbar (nicht Art.-Nr. 1481/1483).
 Rückflusstopp für verkürzte Wiederansaugzeit.
 LC-Info-Display mit Funktions- und Störungsanzeige (nicht Art.-Nr. 1481/1483).
 2 Ausgänge, einer davon schwenkbar.
 Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter.
 Wasserablassschraube zum Entleeren der Pumpe vor Frosteinbruch.
 Gummifüße für vibrationsarmen, geräuschkämpfenden Pumpbetrieb.
 Fördermedien: Klares Süßwasser.
 Nicht gefördert werden dürfen Salzwasser, aggressive und leicht brennbare Stoffe sowie Lebensmittel.
 Anschlussgewinde 33,3 mm (G 1).
 Displaykarton.


1481-20 148108 1
Classic Hauswasserautomat 4000/4 electronic plus
CE IP X4
1483-20 148306 1
Classic Hauswasserautomat 4000/5 electronic plus
CE IP X4
1765-20 176507 1
Comfort Hauswasserautomat 4000/5 LCD
CE IP X4
1767-20 176705 1
Comfort Hauswasserautomat 5000/5 LCD
CE IP X4
1769-20 176903 1
Premium Hauswasserautomat 6000/5 inox LCD

 Rostfreies Edelstahlgehäuse.
 Flüsternd leise.

CE IP X4

Pumpenkenndaten	4000/4 electronic plus 1481-20	4000/5 electronic plus 1483-20	4000/5 LCD 1765-20	5000/5 LCD 1767-20	6000/5 inox LCD 1769-20
Art.-Nr.					
Nennleistung	800 W	1.000 W	1.000 W	1.300 W	1.000 W
max. Fördermenge	3.600 l/h	3.600 l/h	3.600 l/h	4.500 l/h	5.500 l/h
max. Förderhöhe	44 m	50 m	50 m	52 m	46 m
max. Druck = Ausschaltdruck	4,4 bar	5,0 bar	5,0 bar	5,2 bar	4,6 bar
Einschaltdruck	2,0 ± 0,2 bar	2,0 ± 0,2 bar	2,0 ± 0,2 bar	2,0 ± 0,2 bar	2,0 ± 0,2 bar
max. Selbstansaughöhe	9 m	9 m	9 m	9 m	8 m
LC Info-Display	–	–	●	●	●
max. Medientemperatur	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Pumpenlaufwerk	Jet	Jet	Jet	Jet	4-stufig
Gewicht ca.	10,5 kg	11,0 kg	11,0 kg	11,0 kg	13,0 kg
Anschlusskabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF

GARDENA Gartenpumpen

Vielseitig einsetzbar: Zum Bewässern, zur Druckverstärkung, zum Um- und Auspumpen von Leitungs- und Regenwasser sowie chlorhaltigem Schwimmbadwasser. Nicht gefördert werden dürfen Salzwasser, aggressive und leicht brennbare Stoffe sowie Lebensmittel. Hohe Sicherheit durch doppeltes Dichtungssystem zwischen Motor und Pumpenlaufwerk. Automatischer Schutz des wartungsfreien Kondensatormotors vor Überlastung durch Thermoschutzschalter. Wasserablassschraube zum Entleeren der Gartenpumpe bei Frostgefahr. Anschlussgewinde 33,3 mm (G 1). Displaykarton.

**1429-20** 142908

1

Comfort Gartenpumpe 4000/4 Jet

Geräuscharme Gartenpumpe. Mit anwendungsorientierter Ausstattung für Haus und Garten.

CE IP X4**1432-20** 143202

1

Comfort Gartenpumpe 4000/5 Jet

Leistungsstarke, geräuscharme Gartenpumpe. Mit anwendungsorientierter Ausstattung für Haus und Garten.

CE IP X4**1434-20** 143400

1

Premium Gartenpumpe 4000/4 inox Multi 3

Hochwertige Gartenpumpe. Leistungsstark und leise durch dreistufiges Pumpenlaufwerk mit Inox-Laufräder.

CE IP X4**1438-20** 143806

1

Premium Gartenpumpe 7000/5 inox Multi 4

Hochwertige Gartenpumpe. Leistungsstark und leise durch vierstufiges Pumpenlaufwerk mit Inox-Laufräder.

CE IP X4

Pumpenkenndaten	4000/4 Jet	4000/5 Jet	4000/4 inox Multi 3	7000/5 inox Multi 4
Art.-Nr.	1429-20	1432-20	1434-20	1438-20
Nennleistung	800 W	1.000 W	800 W	1.400 W
max. Fördermenge	3.600 l/h	4.000 l/h	4.000 l/h	6.000 l/h
max. Förderhöhe/Druck	42 m/4,2 bar	49 m/4,9 bar	36 m/3,6 bar	45 m/4,5 bar
max. Selbstansaughöhe	9 m	9 m	8 m	8 m
Pumpen-Laufwerk	Jet	Jet	3-stufig	4-stufig
Gewicht ca.	9,5 kg	10,3 kg	10,5 kg	14 kg
Anschlusskabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF

GARDENA Tauch-Druckpumpen

Zum Betrieb von Regnern und Bewässerungssystemen sowie zur Wasserentnahme aus großen Tiefen.

Pumpe kann dauernd im Wasser eingetaucht bleiben.

Extrem geräuscharmer Pumpbetrieb.

Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch doppelte Motorabdichtung, keramikgeschützte Antriebswelle und Verwendung hochwertiger Materialien, wie glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl.

Mit mehrstufigem, leistungsstarkem Pumpenlaufwerk.

Rückflusstopp für verkürzte Wiederansaugzeit.

Anschlussgewinde 33,3 mm (G 1), passend für GARDENA Wasserschlauch-Stecksystem.

Tiefbrunnenpumpen inox mit 40 mm (1 1/4")-Innengewinde durch mitgeliefertes Pumpen-Anschlussstück ebenfalls umrüstbar auf 33,3 mm (1")-Außengewinde.

Mit Befestigungsseil zum Eintauchen der Pumpe ins Fördermedium.

Fördermedien: klares Süßwasser.

Nicht gefördert werden dürfen Salzwasser, aggressive und leicht brennbare Stoffe sowie Lebensmittel.

Leiser, wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter.

Displaykarton.


1461-20 146104 1

neu **Classic Tauch-Druckpumpe 5500/3**
Mit Schwimmerschalter und variabler Schwimmerschalterfixierung.

CE IP X8

1468-20 146807 1

neu **Classic Tauch-Druckpumpe 6000/4**
Mit Schwimmerschalter und variabler Schwimmerschalterfixierung.

CE IP X8

1489-20 148900 1

neu **Premium Tiefbrunnenpumpe 5500/5 inox**
Rostfreies, robustes Edelstahlgehäuse.
Ideal für Bohrbrunnen ab 100 mm Ø.
Standfuß zum Aufsetzen der Pumpe:
verhindert Ansaugung von Schmutz und Sand.

CE IP X8

1492-20 149204 1

neu **Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox**
Rostfreies, robustes Edelstahlgehäuse.
Ideal für Bohrbrunnen ab 100 mm Ø.
Standfuß zum Aufsetzen der Pumpe:
verhindert Ansaugung von Schmutz und Sand.

CE IP X8

1476-20 147606 1

Comfort Tauch-Druckpumpe 6000/5 automatic
Mit integrierter Elektronik.

CE IP X8

GARDENA Comfort Tauch-Druckpumpe 6000/5 automatic

Für die automatische Wasserversorgung in Haus und Garten direkt aus Brunnen oder Zisterne.

Elektronischer Druckschalter und Durchflusserkennungssensor schalten die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch ein und danach wieder aus.

Trockenlaufsicherung verhindert eine Beschädigung der Pumpe bei ausbleibendem Fördermedium.

Rückflusstopp für verkürzte Wiederansaugzeit.


Bei Festinstallation empfehlen wir einen druckbeständigen Schlauch zu verwenden.

Displaykarton.

Pumpenkenndaten Art.-Nr.	5500/3 1461-20	6000/4 1468-20	6000/5 automatic 1476-20	5500/5 inox 1489-20	6000/5 inox 1492-20
Nennleistung	900 W	1.000 W	1.050 W	850 W	950 W
Max. Fördermenge	5.500 l/h	6.000 l/h	6.000 l/h	5.500 l/h	6.000 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	30 m/3,0 bar	40 m/4,0 bar	45 m/4,5 bar	45 m/4,5 bar	50 m/5,0 bar
Max. Eintauchtiefe	13 m	13 m	13 m	20 m	20 m
Pumpenlaufwerk	3-stufig	4-stufig	4-stufig	6-stufig	7-stufig
Max. Medientemperatur	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Gewicht ca.	9,6 kg	10 kg	8 kg	7,5 kg	8,25 kg
Anschlusskabel	15 m H07 RNF	15 m H07 RNF	15 m H07 RNF	22 m H07 RNF	22 m H07 RNF
Pumpen-Ø	14,9 cm	14,9 cm	15,1 cm	9,8 cm	9,8 cm
Befestigungsseil	15 m	15 m	15 m	22 m	22 m

Alles, was die Pumpe braucht

Das GARDENA Pumpensortiment wird durch das umfangreiche Zubehör optimal ergänzt.

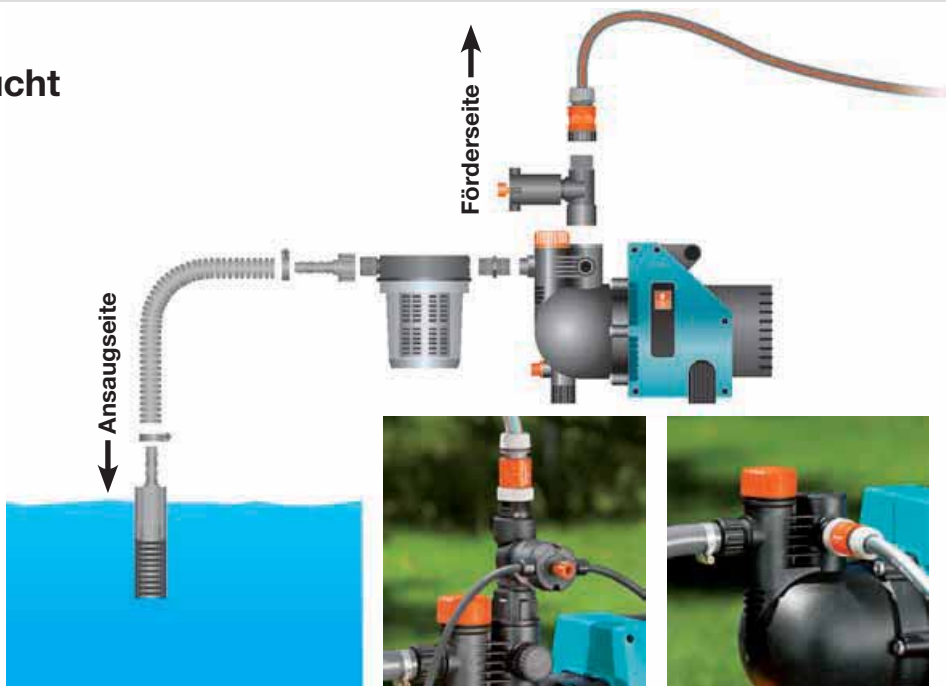

Artikelbezeichnung

GARDENA Pumpenzubehör

Artikel-Nr. EAN
4 078500

VE
in
Stck.

GARDENA Sauggarnitur

Vakuumfester Spiralschlauch.
Anschlussbereit.
Mit Saugfilter und Rückflusstopp.
Ø 25 mm (1").
Für Pumpen mit 33,3 mm (G 1)-Außen-
gewinde.
Displaykarton.



1411-20 141109

2

Länge 3,5 m.

1418-20 141802

2

Länge 7 m.

GARDENA Saugschlauch

Vakuumfester Spiralschlauch.
Anschlussbereit.
Zur Verlängerung der Sauggarnitur oder zur
Verwendung mit Saugfiltern.
Länge 3,5 m. Ø 25 mm (1").
Anschlussgewinde 33,3 mm (G 1).
Displaykarton.




1412-20 141208

2

GARDENA Saugschlauch

Vakuumfester Spiralsaugschlauch.
In Rollen ohne Armaturen.

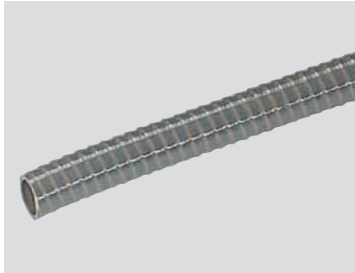

1720-22 172028 /m

50 m

19 mm (3/4") – 50 m.

1721-22 172127 /m

45 m

25 mm (1") – 45 m.

1722-22 172226 /m

25 m

32 mm (5/4") – 25 m.

Abgabe nur in kompletten Rollen.

GARDENA Saugschlauch-Anschlussstück

Zum vakuumfesten Anschluss der Saug-
schlauch-Meterware (Art.-Nr. 1720/1721) an
die Pumpe.
Komplett mit Schlauchklemme.
Mit 33,3 mm (G 1)-Innengewinde.
Displaykarton.



1723-20 172301

6

19 mm (3/4").

1724-20 172400

6

25 mm (1").

GARDENA Saugfilter mit Rückflusstopp

Für Saugschlauch-Meterware (Art.-Nr. 1720/1721).
Rückflusstopp für verkürzte Wiederansaugzeit.
Komplett mit Schlauchklemme.
Displaykarton.

**1726-20** 172608

4

19 mm (3/4").

1727-20 172707

4

25 mm (1").

GARDENA Saugfilter mit Rückflusstopp

Robuste Metall-/Kunststoffausführung.
Ansonsten siehe Art.-Nr. 1726, 1727.

**1728-20** 172806

4

19 mm (3/4") / 25 mm (1").

GARDENA Schlagbrunnen-Saugschlauch

Zum vakuumfesten Anschluss der Pumpe an Schlagbrunnen oder Rohrleitungen.
Länge 0,5 m, Ø 25 mm (1").
Mit beidseitigem 33,3 mm (G 1)-Innen-
gewinde.
Displaykarton.

**1729-20** 172905

4

GARDENA Pumpen-Vorfilter

Zum Schutz der Pumpe (Gartenpumpen, Hauswasserautomaten) vor Verschmutzungen.
Mit waschbarem Filtereinsatz.
Insbesondere empfohlen beim Fördern sandhaltiger Medien.
Mit 33,3 mm (G 1)-Anschlussgewinde.
Displaykarton.

**1731-20** 173100

2

Wasserdurchfluss bis 3.000 l/h.

1730-20 173001

2

Wasserdurchfluss bis 6.000 l/h.

GARDENA Schwimmerschalter

Zum Einsatz in Verbindung mit Tauch- und Tauch-Druckpumpen, Gartenpumpen und Hauswasserwerke.
Schaltet die Pumpe in Abhängigkeit des Wasserstandes automatisch ein und aus.
Mit 10 m Spezial-Anschlusskabel H07 RNF.
Displaykarton.

**1735-20** 173506

2

GARDENA Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung

Ideal zum Umrüsten einer Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten.

Mit 3 Funktionen:

- Druckschalter schaltet die Pumpe bei sinkendem Wasserdruck automatisch ein und bei Erreichen des maximalen Pumpendrucks wieder aus.
- Trockenlaufsicherung verhindert ein Beschädigen der Pumpe bei ausbleibendem Fördermedium.
- Druckeinstell-Automatik für selbsttätiges Einstellen des Ausschaltendrucks der Pumpe. Einschaltdruck (ca. 2,0 bar) ist werksseitig justiert.

Einfache Kabelsteckverbindung zur Pumpe.
Mit 33,3 mm (G 1)-Anschlussgewinde.
Displaykarton.

**1739-20** 173902

2

CE IP X4

GARDENA Trockenlaufsicherung

Schaltet die Pumpe bei ausbleibendem Fördermedium automatisch ab.
Ideal in Verbindung mit Gartenpumpen und Tauch-Druckpumpen.
Mit 33,3 mm (G 1)-Anschlussgewinde.
Displaykarton.



1741-20 174107

2

CE IP X4**GARDENA Pumpen-Anschlussstück**

Mit 33,3 mm (G 1) / 33,3 mm (G 1)-Gewinde.
Zum Anschluss von Pumpen (Gartenpumpen, Hauswasserautomaten, Tauch-Druckpumpen) mit Innengewinde an das GARDENA Wasser-schlauch-Stecksystem.
Displaykarton.



1745-20 174503

6

GARDENA Pumpen-Anschlusssatz

Zum Anschluss von 13 mm (1/2")-Schläuchen an Pumpen mit 33,3 mm (G 1)-Außengewinde.
Inhalt:
1 x Hahnstück, Art.-Nr. 902,
1 x Schlauchstück, Art.-Nr. 915.
Displaykarton.



1750-20 175005

6

GARDENA Pumpen-Anschlusssatz

Zum Anschluss von 19 mm (3/4")-Schläuchen an Pumpen mit 33,3 mm (G 1)-Außengewinde.
Profi-Systemteile für erhöhten Wasserdurchfluss.
Inhalt:
1 x Hahnstück, Art.-Nr. 2802,
1 x Schlauchstück, Art.-Nr. 2817.
Displaykarton.




1752-20 175203

6

Leistungsdaten Pumpen

Gartenpumpen

Füllzeit in Sekunden für 10 l-Eimer

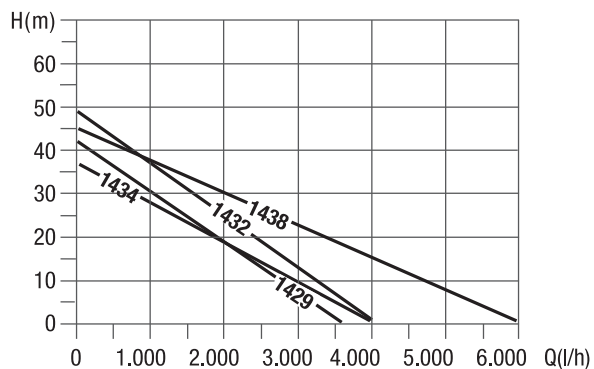


Art.-Nr.	Ansaughhöhe bis 3 m	Ansaughhöhe bis 5 m	Ansaughöhe bis 7 m
1429	13	18	26
1432	12	15	22
1434	11	13	17
1438	9	11	16



Tauch-Druckpumpen

Füllzeit in Sekunden für 10 l-Eimer

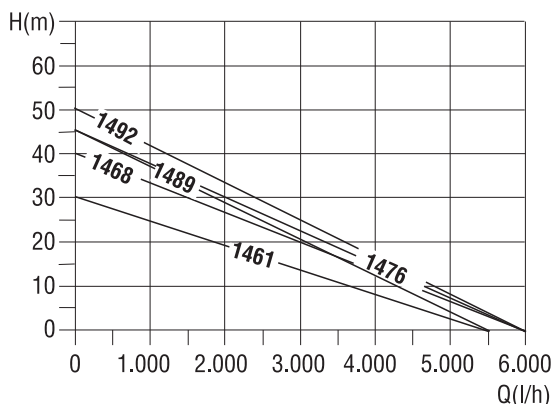


Art.-Nr.	Förderhöhe bis 3 m	Förderhöhe bis 5 m	Förderhöhe bis 7 m	Förderhöhe bis 10 m
1461	12	13	14	15
1468	11	12	13	14
1476	10	11	12	13
1489	11	12	13	14
1492	10	11	12	13



Hauswasserautomaten

Füllzeit in Sekunden für 10 l-Eimer

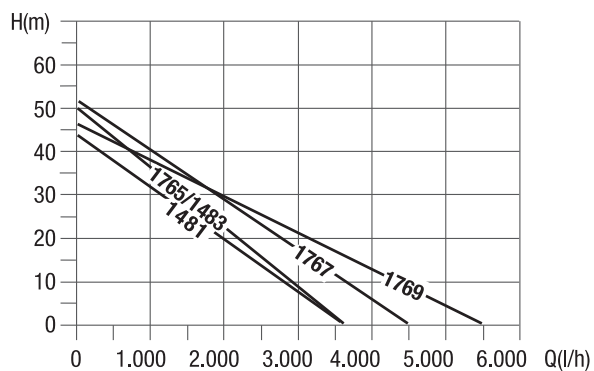

Art.-Nr.	Ansaughhöhe bis 3 m	Ansaughhöhe bis 5 m	Ansaughöhe bis 7 m
1481	17	21	–
1483	17	21	–
1765	16	19	–
1767	14	16	29
1769	10	11	22



Leistungsdaten Versenkgrenner

Vielflachen-Versenkgrenner AquaContour automatic, Art.-Nr. 1559



Betriebsdruck (bar)	max. Wurfweite (m)	max. Durchfluss (l/h)
1	4,5	300
2	9	475
3	10	650
4	10,5	750
5	10,5	800
6	10,5	850

Versenk-Viereckkgrenner R 140, Art.-Nr. 1537



Betriebsdruck (bar)	max. Berechnungsfläche (m²)	Wurfweite (m)	Sprengbreite (m)	Durchfluss (l/h)
1	60	10	6	265
2	140	16,5	8,5	400
3	180	18	10	500
4	180	18	10	600
5	180	18	10	685
6	180	18	10	750

Versenkgrenner S-CS mit Streifendüse, Art.-Nr. 1552



Druck (bar)	Durchfluss (l/h)	Wurfweite (m)	Sprengbreite (m)
1	360	11	2
2	500	12	2
3	610	14	2
4	700	16	2
5	770	17	2
6	850	18	2

Versenkgrenner S-ES mit Endstreifendüse, Art.-Nr. 1553



Druck (bar)	Durchfluss (l/h)	Wurfweite (m)	Sprengbreite (m)
1	190	5,5	2
2	280	6	2
3	330	7,5	2
4	380	8,5	2
5	430	9,5	2
6	450	10	2

Leistungsdaten Versenkgrenner

Versenkgrenner S 80, Art.-Nr. 1569, 1554, 1555

Beregnungs- sektor	Betriebs- druck (bar)	Art.-Nr. 1569		Art.-Nr. 1554		Art.-Nr. 1555	
		Wurfweite (m)	Durchfluss (l/h)	Wurfweite (m)	Durchfluss (l/h)	Wurfweite (m)	Durchfluss (l/h)
90°	1	4	150	2	90	3	130
	2	5	240	3	130	4	190
	3	5,5	290	3,5	160	4,5	230
	4	6	330	3,5	180	4,5	270
	5	6,5	360	4	200	5	320
	6	7	390	4	230	5	340
180°	1	4	300	2	170	2,5	260
	2	5	480	3	260	4	380
	3	5,5	580	3	310	4	460
	4	6	660	3	360	4	540
	5	6	730	3,5	390	4,5	620
	6	6,5	780	3,5	450	4,5	670
270°	1	4	450	2	280	2,5	380
	2	5	720	3	390	4	560
	3	5	870	3	500	4	690
	4	6	990	3	570	4	790
	5	6	1.100	3,5	630	4,5	920
	6	6,5	1.170	3,5	700	4,5	980
360°	1	4	600	2	380	2,5	510
	2	5	960	3	520	4	750
	3	5,5	1.160	3	670	4	900
	4	6	1.300	3,5	750	4	1.050
	5	6	1.400	3,5	850	4,5	1.180
	6	6	1.480	3,5	920	4,5	1.280

Versenkgrenner S 80/300, Art.-Nr. 1566

Beregnungs- sektor	Betriebs- druck (bar)	Wurfweite (m)	Durchfluss (l/h)
90°	1	4	150
	2	5	240
	3	5,5	290
	4	6	330
	5	6,5	360
	6	7	390
180°	1	4	300
	2	5	480
	3	5,5	580
	4	6	660
	5	6	730
	6	6,5	780
270°	1	4	450
	2	5	720
	3	5	870
	4	6	990
	5	6	1.100
	6	6,5	1.170
360°	1	4	600
	2	5	960
	3	5,5	1.160
	4	6	1.300
	5	6	1.400
	6	6	1.480



Leistungsdaten Versenkgrenner

Turbinen-Versenkgrenner T 100, Art.-Nr. 8201/8202



Beregnungs- sektor	Betriebs- druck (bar)	Wurfweite (m)	Durchfluss (l/h)
90°	1	4,5	100
	2	5,5	150
	3	5,5	180
	4	6	210
	5	6	230
	6	6	260
180°	1	4,5	210
	2	6	300
	3	6	370
	4	6	430
	5	6	470
	6	6	540
270°	1	4,5	320
	2	6	450
	3	6	550
	4	6	650
	5	6	730
	6	6	800
360°	1	4,5	450
	2	6	610
	3	6	750
	4	6	860
	5	6	1.000
	6	6	1.100

Turbinen-Versenkgrenner T 200, Art.-Nr. 8203/8204

Beregnungs- sektor	Betriebs- druck (bar)	Wurfweite (m)	Durchfluss (l/h)
25° – 90°	1	7	180
Düse 1	2	9	280
	3	9	380
	4	10	450
	5	10	500
	6	10,5	550
91° – 180°	1	7	260
Düse 2	2	8	380
	3	9	490
	4	10	630
	5	10	660
	6	10,5	700
181° – 270°	1	6	320
Düse 3	2	8	480
	3	9	600
	4	10	760
	5	10	820
	6	10,5	870
271° – 360°	1	5	380
Düse 4	2	8	580
	3	9	720
	4	9,5	900
	5	10	1.000
	6	10,5	1.100



Leistungsdaten Versenkregner

Turbinen-Versenkregner T 380, Art.-Nr. 8205/8206



Beregnungs- sektor	Betriebs- druck (bar)	Wurfweite (m)	Durchfluss (l/h)
25° – 90° Düse 1	1	8	240
	2	11	370
	3	12	470
	4	12	540
	5	12	600
	6	12	680
91° – 180° Düse 2	1	8	320
	2	11	500
	3	12	650
	4	12,5	750
	5	13	850
	6	13	950
181° – 270° Düse 3	1	8	420
	2	11	650
	3	12,5	820
	4	12,5	970
	5	13	1.080
	6	13	1.150
271° – 360° Düse 4	1	7,5	500
	2	11	820
	3	12,5	1.050
	4	12,5	1.190
	5	13	1.340
	6	13	1.450


Bewässerungsventile

Druckverlust Bewässerungsventile

Durchfluss in l/h Druckverlust in bar

1000	0,20
2000	0,20
3000	0,20
4000	0,16
5000	0,24
6000	0,34
7000	0,45

Rohrreibungsverlust PE-Rohre

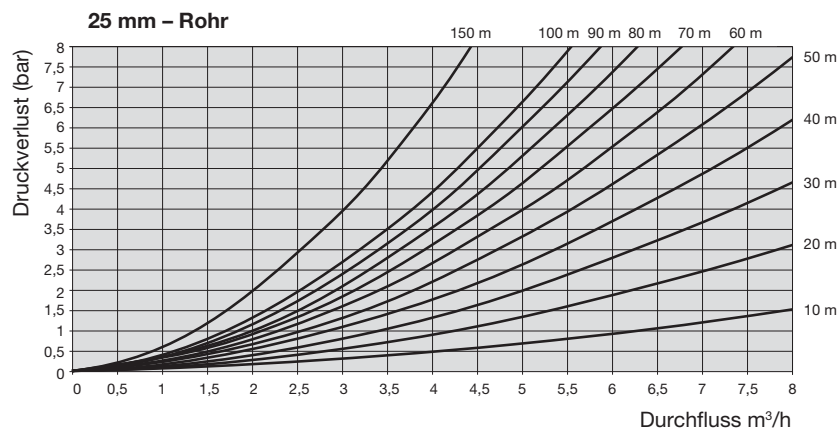


Verbindungskabel 24 V

Max. Länge Verbindungskabel zum 24 V-Bewässerungsventil

Querschnitt Max. Länge

0,50 mm²	30 m
0,75 mm²	45 m
1,00 mm²	200 m
1,50 mm²	300 m

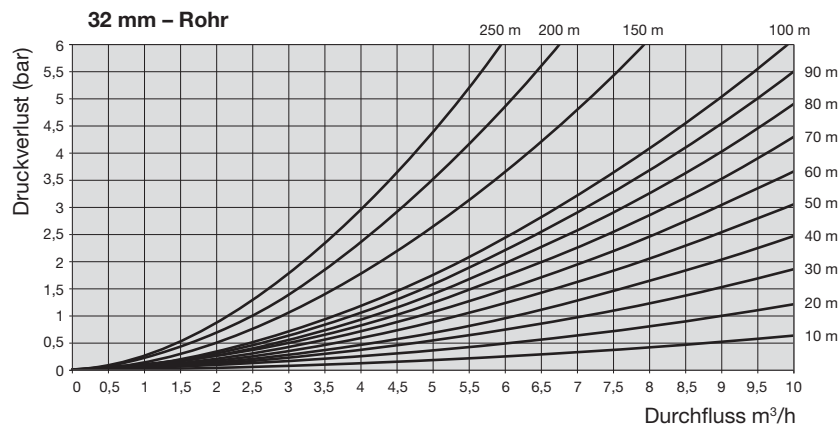


Decker
Garten und Technik
decker-garten.de
97082 Würzburg | Frankfurter Str. 19-21
Telefon 0931/450820



4 078500 934886 >

